

WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz montaż i użytkowanie basenu.

BASEN EASY SET – MODELE 244 – 549 CM



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Firma INTEX ma w swojej ofercie także : nadmuchiwane zabawki , artykuły plażowe ,materace do spania, pontony , o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także w marketach i sklepach zabawkowych.

Odwiedź naszą stronę internetową : www.intexdevelopment.pl

Ostrzeżenia	3
Lista części	4-5
Montaż	6-8
Konserwacja i chemia basenowa.....	9-10
Problemy w użytkowaniu	9
Osuszanie powłoki basenowej.....	10
Przechowywanie.....	10-11
Zasady bezpieczeństwa.....	12
Serwis	12

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup baseny firmy Intex. Proszę poświęci parę minut na przeczytanie niniejszej instrukcji przed montażem basenu. Informacje tutaj zawarte pozwolą na dłuższą eksploatację basenu i bezpieczniejsze z niego korzystanie. Przed montażem należy przejrzeć film instruktażowy będący na wyposażeniu. Do montażu zaleca się obecność 2 –3 osób, następne osoby mogą wpłynąć na przyspieszenie prac.

Zasady bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed montażem basenu i stosuj się do nich podczas użytkowania produktu.






OSTRZEŻENIE :

- Stały i kompetentny nadzór nad dziećmi i osobami kalekimi jest zawsze wymagany.
- Zabezpiecz drzwi i okna aby uniemożliwić nagłe pojawienie się w pobliżu basenu osób wymagających opieki
- Aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom łatwy dostęp do basenu można ustawić bariery zabezpieczające.
- Montaż i demontaż basenu i jego akcesoriów musi się odbywać wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nigdy nie zezwalać na wskakiwanie, nurkowanie i ześlizgiwanie się do basenu.
- Nie dopilnowanie, aby basen został rozłożony na wypoziomowanym gruncie może spowodować załamanie się konstrukcji.
- Nie pozwalaj nikomu na siadanie, wspinanie się na ścianki basenu.
- Schowaj wszystkie zabawki, sprzęt do pływania z basenu i jego pobliża, jeśli basen nie jest użytkowany. Rzeczy te mogą przyciągać uwagę małych dzieci.
- Trzymaj krzesła, stoły, zabawki i inne rzeczy, na które dzieci mogłyby się wspiąć co najmniej 1 metr od basenu.
- W pobliżu basenu powinno się znajdować koło ratunkowe, sznur i telefon w celu udzielenia natychmiastowej pomocy lub wezwania pogotowia.
- Nie pływaj samemu i nie pozwalaj na to innym.
- Dopilnuj, aby woda w basenie była zawsze czysta. Dno powinno być zawsze widoczne.
- Jeśli pływanie odbywa się nocą, należy użyć odpowiedniego oświetlenia, aby wszystkie znaki bezpieczeństwa, drabinki oraz dno basenu były widoczne.
- Nie wolno korzystać z basenu osobom pod wpływem alkoholu i leków.
- Trzymaj dzieci z dala od pokrywy basenowej, aby uniknąć poważnych obrażeń.
- Pokrywa musi być zdjęta przed korzystaniem z basenu. Dzieci i osoby dorosłe mogłyby być nie zauważone pod pokrywą.
- Nie przykrywaj basenu jeśli ktokolwiek z niego korzysta.
- Basen i jego otoczenie muszą być zawsze czyste, aby nie dopuścić do powstania obrażeń u osób korzystających z basenu.
- Utrzymuj basen w należytej czystości, aby nie dopuścić do wywołania chorób związanych z brudną wodą. Nie mąć wody. Zachowuj wszystkie zasady higieny.
- Postępuj zgodnie z instrukcją, aby basen został zmontowany prawidłowo. W przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko, że duże ilości wody będą musiały zostać wylane, w celu powtórnego rozstawienia.


Bariery zabezpieczające i pokrywy nie mogą zastąpić stałego i kompetentnego dozoru ze strony osób dorosłych.

Niestosowanie się do powyższych zasad może doprowadzić do zniszczenia posesji, poważnych obrażeń, a nawet śmierci.


LISTA CZĘŚCI

1 	2 	3  * Optional
4 	5 	

WYKAZ CZĘŚCI

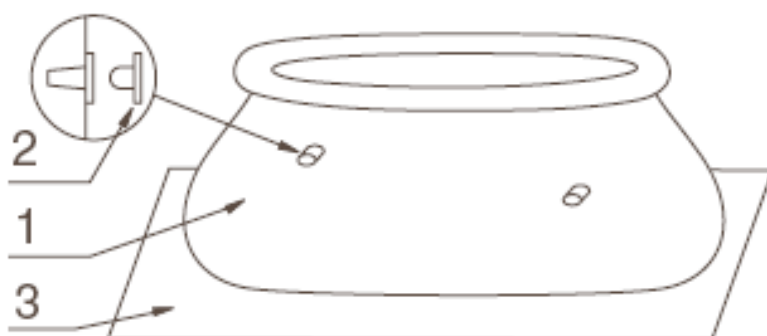

BASENY DO 488 CM ŚREDNICY

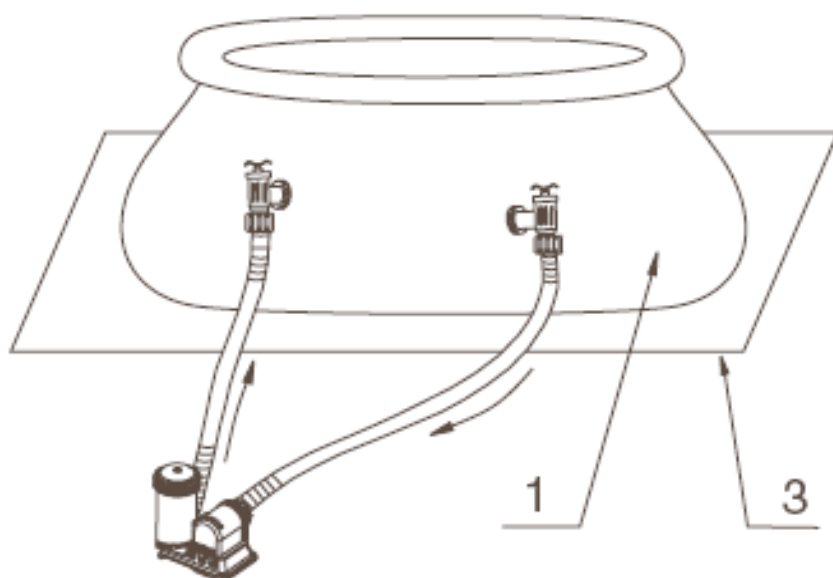

BASENY POWYŻEJ 518 CM ŚREDNICY

LISTA CZĘŚCI I ILOŚCI

Nr części	Opis	244 cm	305 cm	366 cm	457 cm	488 cm	549 cm
1	Powłoka basenowa	1	1	1	1	1	1
2	Zatyczka otworu pompy filtrującej	3	3	3	3	3	
3	Mata pod basen				1	1	1
4	Łącznik odpływowy	1	1	1	1	1	1
5	Zatyczka otworu odpływowego	1	1	1	1	1	2

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Nr części	Opis	244x76 cm	305x76 cm	366x76 cm	366x91 cm	457x84 cm	457x91 cm	457x107 cm
1	Powłoka basenowa	10433	10318	10200	10319	10622	10183	10222
2	Zatyczka otworu pompy filtrującej	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127
3	Mata pod basen						18932	18932
4	Łącznik odpływowy	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	Zatyczka otworu odpływowego	10649	10649	10649	10649	10649	10649	11044

Nr części	Opis	457x122 cm	488x107 cm	488x122 cm	549x107 cm	549x122 cm	549x132 cm
1	Powłoka basenowa	10415	10436	10623	10242	10320	10765
2	Zatyczka otworu pompy filtrującej	10127	10127	10127			
3	Mata pod basen	18932	18927	18927	18933	18933	18933
4	Łącznik odpływowy	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	Zatyczka otworu odpływowego	11044	11044	11044	11044	11044	11044

Montaż basenu

Informacje dotyczące wyboru i przygotowania gruntu.

OSTRZEŻENIA

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Nie stosować przedłużaczy, wyłączników czasowych, łączników w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Przeczytaj uważnie instrukcję do pompy filtrującej w celu zapoznania się dalszymi, ważnymi ostrzeżeniami.

Wybierz odpowiednie miejsce pod basen mając poniższe na uwadze :

1. Grunt musi być płaski i idealnie wypoziomowany. Nie rozkładać basenu na powierzchniach pochyłych i spadkach terenu.
2. Grunt musi być wystarczająco zwarty, aby wytrzymać ciśnienie wody i jej ciężar. Podłoże miękkie i sypkie nie nadaje się do rozłożenia na nim basenu.
3. Nie rozkładać basenu na podkładach i platformach.
4. Otoczenie basenu w promieniu co najmniej 1 metra musi być wolne od przedmiotów, które mogłyby ułatwić dzieciom dostanie się do basenu.
5. Basen niszczy trawę. Woda, która wydostanie się z basenu może wpłynąć na roślinność w jego pobliżu.

Basen mógł zostać zakupiony w komplecie z pompą filtrującą, która posiada oddzielną instrukcję obsługi. Podłączenie pompy odbywa się po rozłożeniu basenu.

1. Przed rozpoczęciem właściwego montażu wybieramy miejsce docelowego ustawienia basenu. Bardzo ważne jest, aby wybrane miejsce było płaskie, wypoziomowane i wyczyszczone z grudek, kamieni i innych ostrych obiektów mogących uszkodzić dno basenu. Otwórz ostrożnie karton zawierający złożony basen, złącza, elementy stelażu, itp. Opakowanie może służyć do późniejszego przechowywania basenu po sezonie użytkowania.

Wyjmij matę (3) i rozwiń ją na oczyszczonej powierzchni, potem rozwiń powłokę basenową (1) tak, aby zawór odpływowy był zwrócony w kierunku obszaru, gdzie będzie wypuszczana woda. **Ważne: Nie ciągnij basenu po ziemi, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego powłoki i w konsekwencji przeciekanie wody.**

Podczas montażu basenu zwróć uwagę, aby połączenia węży znajdowały się w pobliżu źródła prądu.

2. Rozłóż powłokę basenową, tak aby powierzchnia była jak najgładsza. (patrz rys.2)

3. Rozłóż basen w ten sposób, aby nadmuchiwany kołnierz znalazł się na wierzchu. Napompuj kołnierz basenu pompką ręczną starając się, by znalazł się w jego środkowej części. (patrz rys.3) **Ważne: Nie używaj do pompowania urządzeń sprężających powietrze takich jak kompresory, mogące rozsadzić komorę kołnierza.**

Ważne : Temperatura powietrza i wody ma wpływ na ciśnienie powietrza w kołnierzu. Najlepszą metodą jest zostawienie trochę przestrzeni wewnątrz kołnierza, gdy słońce nagrzej powietrze wewnątrz. Podczas upalnych dni należy sprawdzać kołnierz i w razie potrzeby wypuścić trochę powietrza w celu uniknięcia zniszczenia. Firma Intex jak i jej autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia produktu powstałe w wyniku zaniedbań czy działania czynników zewnętrznych.

4. Jeśli basen został zakupiony bez pompy filtrującej użyj dwóch z trzech znajdujących się w komplecie zatyczek (2) i zamocuj je od wewnątrz na czarnych wylotach przeznaczonych do pompy. Woda nie będzie przeciekać podczas napełniania. Gdy pompa znajduje się w komplecie zapoznaj się z dołączoną instrukcją i przejdź do punktu 5.




5. Zanim zaczniesz napełniać basen wodą, upewnij się, że zawór wypustowy jest zamknięty, a zatyczka zaworu od zewnątrz jest dobrze założona. Napełnij basen wodą na wysokość 2-3 cm i sprawdź czy nie ma zauważalnych różnic w nachyleniu powierzchni podłogi basenu.

Ważne : Jeśli woda spływa w kierunku jednej ze ścian basenu oznacza to, że grunt nie jest dobrze wypoziomowany. Kontynuowanie napełniania wodą może doprowadzić do zniszczenia ścian basenu. Wypuść wodę z basenu, wypoziomuj grunt i rozpocznij napełnianie od nowa.

Zacznij wygładzać powierzchnię podłogi (od wewnątrz) od środka w kierunku ścian basenu lub (z zewnątrz) chwytając od spodu pociągnij podłogę.


Jeśli mata jest przyczyną pofałdowania podłogi, dwóch ludzi powinno pociągnąć matę, każdy w swoją stronę. (patrz rys.4)

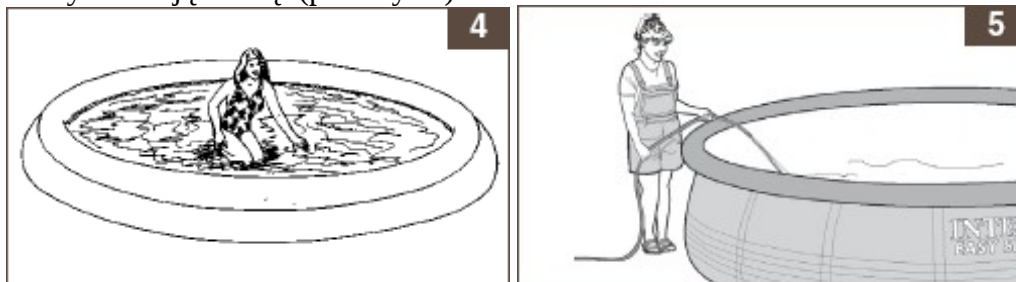

6. Ścianki basenu będą rosnać w miarę napełniania wodą (patrz rys.5)

7. Basen powinien być napełniony wodą do spodu nadmuchiwanego kołnierza (patrz rys.6).

Dla basenu o wysokości 107 cm poziom wody może być wyższy i sięgać poniżej linii znajdującej się na wewnętrznej stronie nadmuchiwanego pierścienia. Patrz rys. 7.

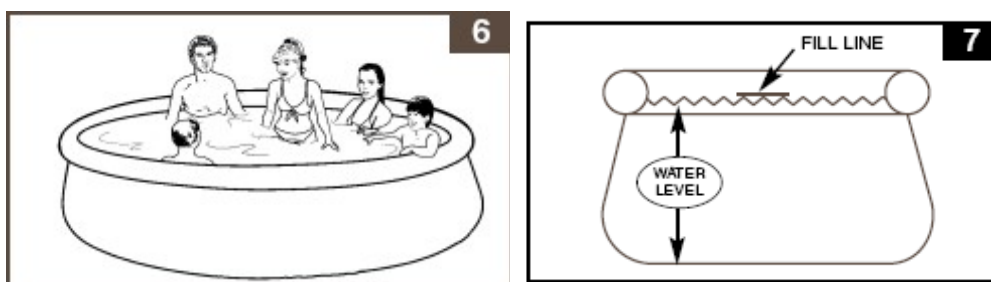

Ważne : Zanim pozwolisz komukolwiek na korzystanie z basenu, zapoznaj go z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE :

Utrzymywanie właściwego składu chemicznego wody może wpłynąć nie tylko na wygląd zewnętrzny powłoki basenu ale i na możliwość wykorzystywania jej przez wiele sezonów.

Badając skład wody zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zakupionego zestawu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą bądź producentem. Przechowuj wszystkie środki chemiczne i testery w miejscach niedostępnych dla dzieci.

1. Nie dopuszczaj do kontaktu powłoki basenu z chlorem , zanim ten w pełni się nie rozpuści. Oznacza to, że granulaty lub tabletki chloru powinny być najpierw rozpuszczone w naczyniu z wodą i dopiero w tej formie mogą być dodane do wody basenowej.
2. Nie mieszaj różnych środków chemicznych , używaj ich osobno i wymieszaj je dobrze z wodą basenową zanim zaczniesz stosować inny środek.
3. Urządzenia firmy Intex takie jak : powierzchniowy oczyszczacz wody czy odkurzacz mogą pomóc Tobie w utrzymaniu czystej wody w basenie. Zapytaj o te artykuły swojego sprzedawcę basenu.
4. Nie używaj do czyszczenia basenu urządzeń ciśnieniowych.

Problem	Opis	Przyczyna	Środki zaradcze
Algi	- zielona woda - zielone lub czarne plamy na powłoce basenu - powłoka jest śliska i wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach	Poziom pH i chloru wymaga dostosowania do normalnego poziomu.	- zastosować chlorowanie wody. Sprawdź Ph wody i dostosuj do poziomu sugerowanego przez sprzedawcę - delikatnie wyczyść plamy - utrzymuj właściwy poziom ph
Kolor wody	- woda zmienia swoją barwę po użyciu preparatów zawierających chlor	- utlenianie zawartego w wodzie żelaza, magnezu bądź miedzi pod wpływem dodanego chloru.	- dostosuj ph do właściwej wartości - włącz pompę filtrującą aż do oczyszczenia wody - regularnie czyść wymienny wkład pompy
Zawiesina na powierzchni wody	- woda ma mętny , mleczny wygląd	- „twarda woda” dzięki za wysokiemu poziomowi ph	- sprawdź ph. Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą w tej sprawie. - sprawdź poziom chloru - oczyść lub wymień wkład do pompy filtrującej
Ubytek wody	- poziom wody jest niższy niż ubiegłego dnia	- rozdarcie lub dziura w powłoce basenu - nakrętka na zaworze pompy jest nie dokręcona	- zlokalizuj miejsce wycieku wody i w celu naprawy użyj dołączonej „łatki” - dokręć nakrętkę
Osad na dnie basenu	- brud lub piasek na dnie basenu	- ciągle wchodzenie i wychodzenie z basenu bez oczyszczenia ciała	- użyj „odkurzacza” firmy Intex do oczyszczenia dna
Liście na powierzchni wody	- liście na powierzchni wody	- basen rozłożony jest za blisko drzew	- przy pomocy siatki firmy Intex oczyść lustro wody z liści

Uwaga !

Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta chemii basenowej i ostrzeżeń dotyczących zdrowia. Nie dolewaj chemii basenowej podczas , gdy w basenie znajdują się osoby. Może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Skoncentrowany chlor może spowodować uszkodzenie powłoki basenowej. Firma Intex jak i jej przedstawiciel W Polsce nie zwraca żadnych kosztów związanych z niewłaściwym użytkowaniem chemii basenowej.


Zawsze miej w pogotowiu wkład wymienny do pompy filtrującej, który powinno się wymieniać co 2 tygodnie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer : 0 61 8 498 380 lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.intexdevelopment.pl

Uwaga : Aby uniknąć uszkodzenia basenu , natychmiast usuwaj wodę deszczową z basenu, aby poziom nigdy nie był wyższy od maksymalnego.

Osuszanie i przechowywanie basenu po sezonie.

1. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się wody basenowej.
2. Upewnij się, że zawór wylotowy wewnątrz basenu jest na miejscu.
3. Zdejmij zatyczkę zaworu z zewnętrznej strony basenu.
4. Podłącz żeńską końcówkę węża ogrodowego do łącznika węża (3).
5. Umieść drugi koniec węża w miejscu, gdzie woda może być bezpiecznie odprowadzona.
6. Dołącz łącznik węża do zaworu wylotowego (3). Uwaga : Łącznik spowoduje otwarcie zaworu i woda zacznie natychmiast wypływać.
7. Odłącz wąż od łącznika , kiedy woda przestanie wypływać.
8. Włóż ponownie nakrętkę od wewnątrz na zaworze.
9. Umieść zatyczkę z powrotem na zewnątrz basenu.
10. Wykonaj w odwrotnej kolejności wszystkie czynności montażowe.
11. Upewnij się , że zanim zaczniesz składać basen, wszystkie jego elementy są suche. W razie potrzeby wystaw je na słońce przez okres około 1 godziny. (patrz rys. 7).
12. Posyp pudrem (talkiem) , aby zapobiec zlepianiu się winylu i wchłonięciu ewentualnych resztek wody.
13. Przygotuj równą powierzchnię do zwijania powłoki. Zaczynając z jednej strony , złóż podwójnie jedną szóstą powłoki. Wykonaj tę czynność po przeciwnej stronie (patrz rys.8.1 & 8.2)
14. Kiedy będziesz już miał dwie złożone strony , po prostu nałóż jedną stroną na drugą – podobnie jak zamykasz książkę (patrz rys. 9.1 & 9.2).
15. Złóż dwa dłuższe boki do środka (patrz rys.10), a następnie zwiń powłokę (patrz rys. 11).
16. Przechowuj basen i akcesoria w suchym miejscu o temperaturze pomiędzy 5 a 40 stopni Celsjusza.
17. Do przechowywania można użyć oryginalne opakowanie.

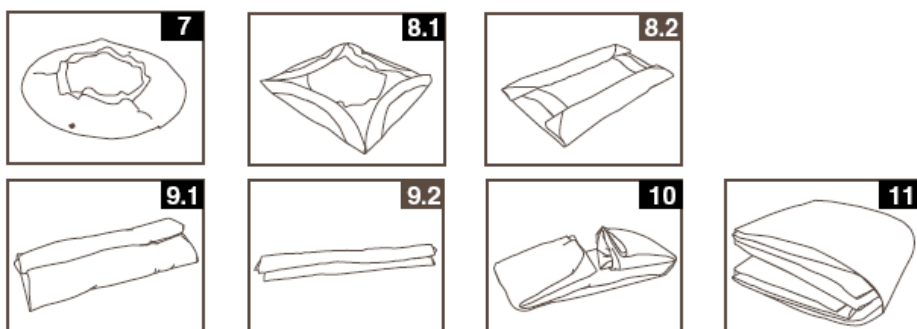

Przechowywanie
po sezonie

Twój basen może być łatwo przechowywany w bezpiecznym miejscu przez okres zimowy. Jakkolwiek wielu użytkowników zostawia rozłożony basen przez cały rok. Przy wystąpieniu niskich temperatur istnieje ryzyko zniszczeń dokonanych przez lód. Dlatego rekomendowane przez producenta jest osuszenie, zdemontowanie i przechowywanie basenu w bezpiecznym miejscu, gdzie temperatura nie jest niższa niż 0 stopni. Zobacz poprzedni rozdział dotyczący osuszania powłoki basenowej.

1. Wyczyść dokładnie powłokę basenową.
2. Wyjmij powierzchniowy oczyszczacz wody (jeśli znajdował się w komplecie) oraz inne akcesoria podłączone do nagwintowanego sitka. Jeśli to konieczne, wymień sitko. Upewnij się, że wszystkie elementy są suche i czyste przed przechowywaniem.
3. Zamocuj od wewnątrz zatyczki –dla basenów poniżej 488 cm średnicy. Zamknij zawór pompy w modelach powyżej 518 cm średnicy.
4. Wyjmij drabinkę (jeśli była w komplecie) i złóż w bezpiecznym miejscu. Upewnij się, że drabinka jest kompletnie wysuszona.
5. Odłącz węże łączące pompę z basenem.
6. Możesz dodać środki chemiczne dodatkowo zabezpieczające basen. Skonsultuj się w tej sprawie ze sprzedawcą basenu.
7. Przykryj basen pokrywą basenową.
8. Wyczyść i osusz pompę filtrującą i jej węże. Wyjmij stary wkład filtrujący (miej zawsze przynajmniej jeden w zapasie).
9. Pompę i jej elementy przechowuj w temperaturze pomiędzy 0 a 40 st. C.

Zasady bezpieczeństwa

Spędzanie czasu w wodzie może być zarówno źródłem zabawy, jak i mieć właściwości lecznicze. Jakkolwiek, niesie za sobą także element ryzyka w postaci możliwości odniesienia obrażeń, a w krańcowym przypadku nawet śmierci.

Aby powyższe ryzyko zminimalizować, stosuj się zawsze do ostrzeżeń i zasad zawartych w instrukcji, na produkcie i na opakowaniu.

Pamiętaj, że ostrzeżenia, uwagi i instrukcje wspomniane w w/w punktach nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości odniesienia obrażeń, czy też zaistnienia niebezpieczeństwa.

W celu ograniczenia do minimum zaistnienia przykrych wypadków, wskazane byłoby :

- nauczenie się pływać
- zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
- poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
- Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
- Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie
- Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.

Kontakt do biura w Polsce :

www.intexdevelopment.pl