

WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz montaż i użytkowanie basenu.

BASEN OWALNY – MODELE 549 X 305 CM

610 X 366 CM

732 X 366 CM

853 X 366 CM



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Firma INTEX ma w swojej ofercie także : nadmuchiwane zabawki , artykuły plażowe ,materace do spania, pontony , o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także w marketach i sklepach zabawkowych.

Odwiędź naszą stronę internetową : <http://www.intexdevelopment.pl/>

Ostrzeżenia	3
Lista części	4-7
Montaż	8-12
Konserwacja i chemia basenowa.....	13-14
Problemy w użytkowaniu	13
Osuszanie powłoki basenowej.....	14
Przechowywanie.....	14-15
Zasady bezpieczeństwa.....	16
Serwis	17

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup baseny firmy Intex. Proszę poświęci parę minut na przeczytanie niniejszej instrukcji przed montażem basenu. Informacje tutaj zawarte pozwolą na dłuższą eksploatację basenu i bezpieczniejsze z niego korzystanie. Przed montażem należy przejrzeć film instruktażowy będący na wyposażeniu. Do montażu zaleca się obecność 2 –3 osób, następne osoby mogą wpłynąć na przyspieszenie prac.

Zasady bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed montażem basenu i stosuj się do nich podczas użytkowania produktu.















OSTRZEŻENIE :


- Stały i kompetentny nadzór nad dziećmi i osobami kalekimi jest zawsze wymagany.
- Zabezpiecz drzwi i okna aby uniemożliwić nagłe pojawienie się w pobliżu basenu osób wymagających opieki
- Aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom łatwy dostęp do basenu można ustawić bariery zabezpieczające.
- Montaż i demontaż basenu i jego akcesoriów musi się odbywać wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nigdy nie zezwalać na wskakiwanie, nurkowanie i ześlizgiwanie się do basenu.
- Nie dopilnowanie, aby basen został rozłożony na wypoziomowanym gruncie może spowodować załamanie się konstrukcji.
- Nie pozwalaj nikomu na siadanie, wspinanie się na ścianki basenu.
- Schowaj wszystkie zabawki, sprzęt do pływania z basenu i jego pobliża, jeśli basen nie jest użytkowany. Rzeczy te mogą przyciągać uwagę małych dzieci.
- Trzymaj krzesła, stoły, zabawki i inne rzeczy, na które dzieci mogłyby się wspiąć co najmniej 1 metr od basenu.
- W pobliżu basenu powinno się znajdować koło ratunkowe, sznur i telefon w celu udzielenia natychmiastowej pomocy lub wezwania pogotowia.
- Nie pływaj samemu i nie pozwalaj na to innym.
- Dopilnuj, aby woda w basenie była zawsze czysta. Dno powinno być zawsze widoczne.
- Jeśli pływanie odbywa się nocą, należy użyć odpowiedniego oświetlenia, aby wszystkie znaki bezpieczeństwa, drabinki oraz dno basenu były widoczne.
- Nie wolno korzystać z basenu osobom pod wpływem alkoholu i leków.
- Trzymaj dzieci z dala od pokrywy basenowej, aby uniknąć poważnych obrażeń.
- Pokrywa musi być zdjęta przed korzystaniem z basenu. Dzieci i osoby dorosłe mogłyby być nie zauważone pod pokrywą.
- Nie przykrywaj basenu jeśli ktokolwiek z niego korzysta.
- Basen i jego otoczenie muszą być zawsze czyste, aby nie dopuścić do powstania obrażeń u osób korzystających z basenu.
- Utrzymuj basen w należytej czystości, aby nie dopuścić do wywołania chorób związanych z brudną wodą. Nie mąć wody. Zachowuj wszystkie zasady higieny.
- Postępuj zgodnie z instrukcją, aby basen został zmontowany prawidłowo. W przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko, że duże ilości wody będą musiały zostać wylane, w celu powtórnego rozstawienia.

Bariery zabezpieczające i pokrywy nie mogą zastąpić stałego i kompetentnego dozoru ze strony osób dorosłych.

Niestosowanie się do powyższych zasad może doprowadzić do zniszczenia posesji, poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

LISTA CZĘŚCI

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	

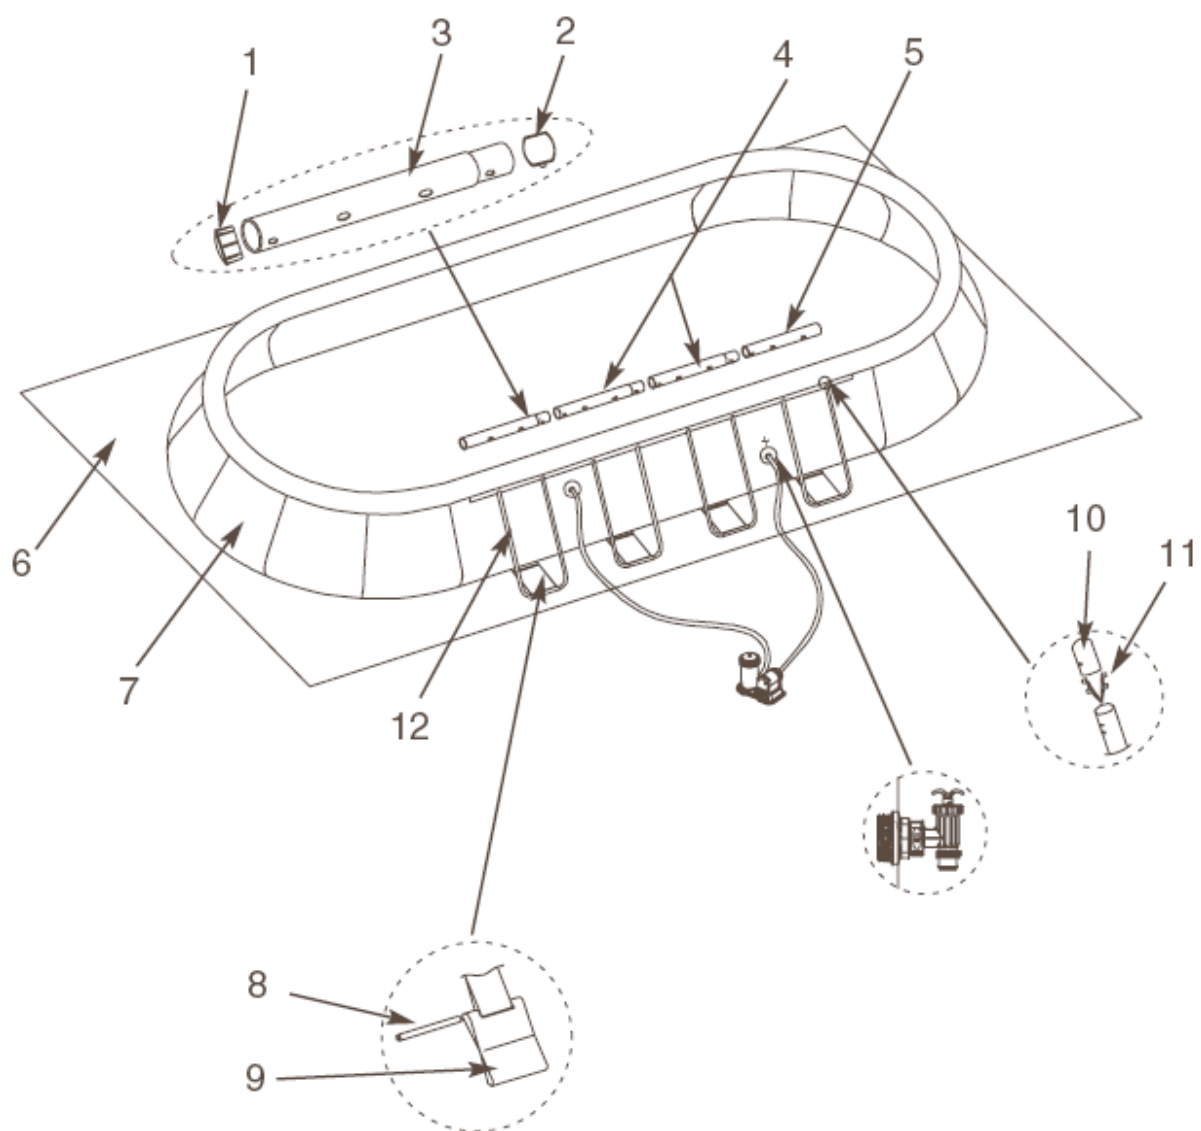

Uwaga : przed rozpoczęciem montażu poświęć parę minut na zapoznanie się ze wszystkimi częściami basenu.

Tabela z ilościami części

Nr części	Opis	549x305 cm	610x366 cm	732 x 366 cm	853 x 366 cm
1	Nakładki belek	4	4	4	4
2	Przycisk sprężynujący	2	2	4	6
3	Pozioma belka A	2	2	2	2
4	Pozioma belka B	0	0	2	4
5	Pozioma belka C	2	2	2	2
6	Mata	1	1	1	1
7	Powłoka basenowa	1	1	1	1
8	Pręcik łączący	4	4	6	8
9	Uchwyt ograniczający	4	4	6	8
10	Nasadka podstawki	8	8	12	16
11	Przycisk sprężynujący	8	8	12	16
12	Podstawa w kształcie litery U	4	4	6	8
13	Zawór wypustowy	1	1	1	1
14	Zatyczka zaworu wypustowego	1	2	2	2

Lista części zamiennych

Nr części	Opis	549x305 cm	610x366 cm	732 x 366 cm	853 x 366 cm
1	Nakładki belek	10380	10380	10380	10380
2	Przycisk sprężynujący	10381	10381	10381	10381
3	Pozioma belka A	11099	11099	11099	11099
4	Pozioma belka B			11100	11100
5	Pozioma belka C	11101	11101	11101	11101
6	Mata	10872	10666	10667	10758
7	Powłoka basenowa	10870	10768	10769	11014
8	Pręcik łączący	10383	10383	10383	10383
9	Uchwyt ograniczający	10710	10710	10710	10710
10	Nasadka podstawki	10379	10379	10379	10379
11	Przycisk sprężynujący	10382	10382	10382	10382
12	Podstawa w kształcie litery U	10877	10709	10709	10709
13	Zawór wypustowy	10201	10201	10201	10201
14	Zatyczka zaworu wypustowego	11044	11044	11044	11044

Montaż

Montaż basenu


Informacje dotyczące wyboru i przygotowania gruntu.

OSTRZEŻENIA

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Nie stosować przedłużaczy, wyłączników czasowych, łączników w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Przeczytaj uważnie instrukcję do pompy filtrującej w celu zapoznania się dalszymi, ważnymi ostrzeżeniami.

Wybierz odpowiednie miejsce pod basen mając poniższe na uwadze :

1. Grunt musi być płaski i idealnie wypoziomowany. Nie rozkładać basenu na powierzchniach pochyłych i spadkach terenu.
2. Grunt musi być wystarczająco zwarty, aby wytrzymać ciśnienie wody i jej ciężar. Podłoże miękkie i sypkie nie nadaje się do rozłożenia na nim basenu.
3. Nie rozkładać basenu na podkładach i platformach.
4. Otoczenie basenu w promieniu co najmniej 1,5 do 2 metrów musi być wolne od przedmiotów, które mogłyby ułatwić dzieciom dostanie się do basenu.
5. Basen niszczy trawę. Woda, która wydostanie się z basenu może wpłynąć na roślinność w jego pobliżu.
6. Jeśli podłoże nie jest dostatecznie twarde (piasek , ziemia , trawa) niezbędne jest podłożenie kawałków desek (wymiar 38 x 38 x 3 cm) pod każdą nogę stelaża. Opcjonalnie można użyć kawałków żelaza , kafelków bądź dachówek.
7. W razie problemów skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą basenów.

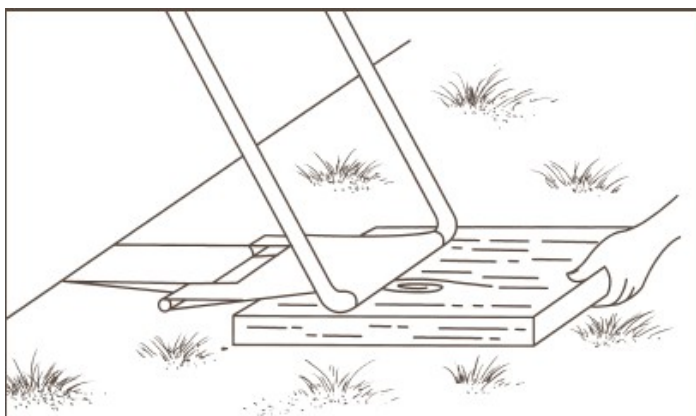


Basen mógł zostać zakupiony razem z pompą filtrującą, która posiada odrębną instrukcję obsługi. Podłączenie pompy następuje po zakończeniu montażu basenu.

1. Wyjmij dywanik z kartonu numer 1 i rozłóż go całkowicie, tak by, zachować odległość 1,5-2 metrów od ścian, płotów, drzew itp.


Wyjmij powłokę basenową (7) z kartonu i połóż ją na dywaniku. Rozłóż ją, aby rozgrzała się na słońcu, co spowoduje łatwiejszy montaż. Upewnij się, że powłoka jest rozłożona centrycznie na dywaniku. Podłączenia węży w powłoce muszą znajdować się w pobliżu źródła prądu.

Nie ciągnij powłoki po ziemi, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie i wyciek wody (patrz rys.1)

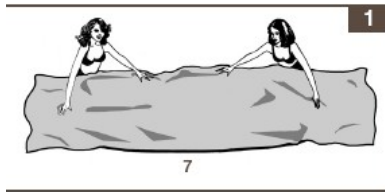


2. Wyjmij wszystkie części z kartonu(ów) i połóż je w miejscu, gdzie będą montowane. (patrz rys. 2.1,2.2,2.3) Zapoznaj się z listą części na stronie 3.


Ważne: Nie rozpoczynaj montażu, jeśli jakies części brakują. Skontaktuj się wówczas ze sprzedawcą bądź punktem serwisowym.

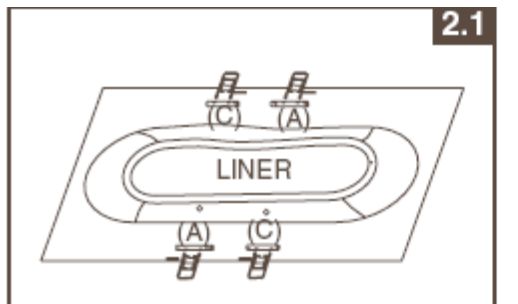

549 x 305 cm i 610 x 366 cm

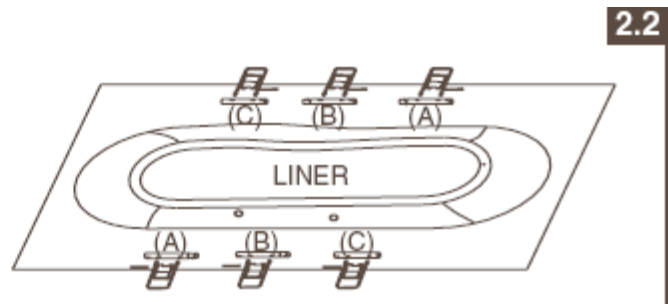

732 x 366 cm

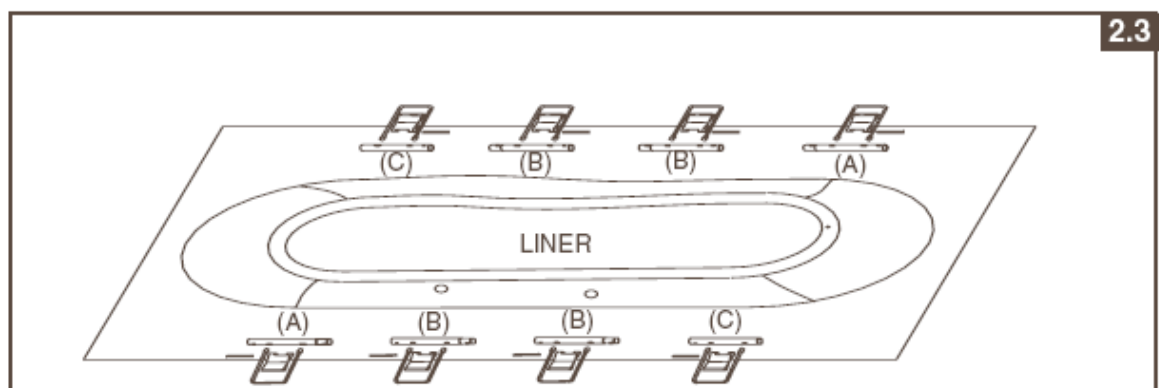


853 x 366 cm

3. Upewnij się , że powłoka jest całkowicie rozłożona na dywaniku .Rozpoczynając z jednej strony powłoki, wsuń zamknięty koniec belki poziomej A do rękawa, znajdującego się w rogu. Kontynuuj wciskając belkę B w belkę A i belkę C wciskając w belkę B. Utrzymuj wyrównany poziom pomiędzy otworami belek i otworami rękawów w pokrywie. Kontynuuj wkładanie wszystkich belek „A-B-C” w rękawy i zrób to samo z innej strony. Połączenie belek jest różne w zależności od rozmiaru basenu, patrz tabela poniżej.

Rozmiar basenu	Liczba nóg w kształcie litery U na każdej stronie	Połączenie belek
549 x 305 cm / 610 x 366 cm	2	A-C
732 x 366 cm	3	A-B-C
853 X 366 CM	4	A-B-B-C

4. Nałóż uchwyt (9) na podstawkę w kształcie litery „U” (12) i przeciągnij go tak, aby znalazł się na spodzie „U” (patrz rysunek 3)

Powyższą czynność powtórz ze wszystkimi uchwytami i podstawkami. **Ważne :**
Upewnij się, że wokół dywaniku jest 1,5 – 2 metrów wolnej przestrzeni.

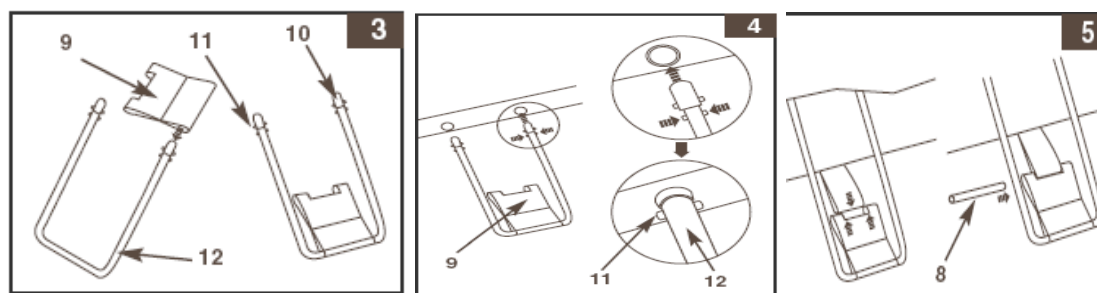


5 .Wierzchołki podstawek w kształcie „U” mają podwójny sprężynowy zacisk , który jest fabrycznie zamocowany. Górną część uchwytu umocuj w otworach belek „A-B-C” ściskając palcami dolną część guzików.

Powyższa czynność pozwoli na łatwiejsze zamocowanie podstawek w belkach. Kiedy podstawka w kształcie litry U znajdzie się już w belce , przy pomocy palców pozwól, aby podstawka „zatrzasnęła się „ na właściwym miejscu.


Powyższą czynność powtórz ze wszystkimi podstawkami. (patrz rys.4)

6. Włóż pręć mocującą do powstałych z zakładek otworów , aby połączyć uchwyt powłoki basenowej z uchwytami ograniczającymi. (patrz rys.5)

7. Pociągnij podstawkę od basenu tak ,aby uchwyt się naprężył. Powtórz tę czynność ze wszystkimi uchwytami.
(patrz rys.6)



8. Jeśli podłoże nie jest dostatecznie twarde (piasek , ziemia , trawa) niezbędne jest podłożenie kawałków desek (wymiar 38 x 38 x 3 cm) pod każdą nogę stelaża. Podstawki w kształcie litery „U” muszą być umieszczone centralnie na desce. Deska powinna być umieszczona tak, aby jej słoje bieżyły prostopadle do nogi stelaża.

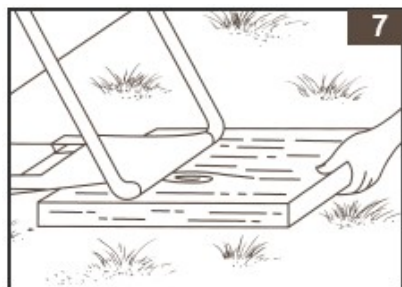

9. Potrząśnij nadmuchiwaną krawędzią basenu, aby upewnić się , że znajduje się ona na zewnątrz ścian basenu i jest zwrócona ku górze. Napompuj górną krawędź (obręcz) , utrzymując ją centrycznie w stosunku do basenu. **Ważne ! Do pompowania nie używać urządzeń sprężających powietrze. Nie przepompować.**

Ważne :

Temperatura powietrza i wody ma wpływ na ciśnienie powietrza w nadmuchiwanej krawędzi (obręczy). Optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie miejsca na ewentualne rozprężenie się powietrza poprzez działanie promieni słonecznych itp. Podczas upałów sprawdź, czy nie wypuścić pewną ilość powietrza , aby uniknąć uszkodzenia.

W żadnym wypadku firma Intex, jej agenci oraz pracownicy nie będą odpowiedzialni za uszkodzenia nadmuchiwanej krawędzi (obręczy) powstałe przez nieuwagę, brak dozoru lub czynniki zewnętrzne.

10. Przed napełnieniem wody do basenu, upewnij się, że :

- Wszystkie podstawki w kształcie litery U (12) są zamocowane równo.
- Wszystkie uchwyty ograniczające (9) są umieszczone centrycznie w podstawkach w kształcie litery U (12)
- Uchwyty powłoki basenowej są naciągnięte na zewnątrz spodu basenu, a uchwyty ograniczające (9) są naciągnięte lub leżą płasko na ziemi.
- Zawór odpływowy wewnątrz basenu jest zamknięty , a nasadka na zewnątrz jest dokręcona szczelnie.

Napełnij basen wodą na wysokość 2-3 cm i sprawdź czy podłoga basenu jest równa.

Ważne :

Jeśli woda splywa w kierunku jednej ściany, grunt pod basenem nie jest dokładnie wypoziomowany.

Musisz wypuścić wodę z basenu, wyrównać grunt i zacząć całą procedurę od nowa.

Zacznij wygładzać pozostałe zmarszczki od środka basenu w kierunku ścian basenu.

Jeśli przyczyną powstania zmarszczek jest dywanik, dwie osoby powinny pociągnąć go z każdej strony w celu wygładzenia jego powierzchni.

11. Ściany basenu będą rosły w miarę napełniania wodą. Ważne :

W trakcie napełniania basenu wodą, sprawdź co jakiś czas czy podstawki (12) są równo i dokładnie wyrównane z poziomymi belkami.

Ważne : Zanim pozwolisz komukolwiek na korzystanie z basenu , zapoznaj go z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.

Konserwacja i chemia basenowa

OSTRZEŻENIE :

Utrzymywanie właściwego składu chemicznego wody może wpłynąć nie tylko na wygląd zewnętrzny powłoki basenu ale i na możliwość wykorzystywania jej przez wiele sezonów.

Badając skład wody zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zakupionego zestawu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą bądź producentem. Przechowuj wszystkie środki chemiczne i testery w miejscach niedostępnych dla dzieci.

1. Nie dopuszczaj do kontaktu powłoki basenu z chlorem , zanim ten w pełni się nie rozpuści. Oznacza to, że granulaty lub tabletki chloru powinny być najpierw rozpuszczone w naczyniu z wodą i dopiero w tej formie mogą być dodane do wody basenowej.
2. Nie mieszaj różnych środków chemicznych , używaj ich osobno i wymieszaj je dobrze z wodą basenową zanim zaczniesz stosować inny środek.
3. Urządzenia firmy Intex takie jak : powierzchniowy oczyszczacz wody czy odkurzacz mogą pomóc Tobie w utrzymaniu czystej wody w basenie. Zapytaj o te artykuły swojego sprzedawcę basenu.
4. Nie używaj do czyszczenia basenu urządzeń ciśnieniowych.

Problem	Opis	Przyczyna	Środki zaradcze
Algi	- zielona woda - zielone lub czarne plamy na powłoce basenu - powłoka jest śliska i wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach	Poziom pH i chloru wymaga dostosowania do normalnego poziomu.	- zastosować chlorowanie wody. Sprawdź Ph wody i dostosuj do poziomu sugerowanego przez sprzedawcę - delikatnie wyczyść plamy - utrzymuj właściwy poziom ph
Kolor wody	- woda zmienia swoją barwę po użyciu preparatów zawierających chlor	- utlenianie zawartego w wodzie żelaza, magnezu bądź miedzi pod wpływem dodanego chloru.	- dostosuj ph do właściwej wartości - włącz pompę filtrującą aż do oczyszczenia wody - regularnie czyść wymienny wkład pompy
Zawiesina na powierzchni wody	- woda ma mętny , mleczny wygląd	- „twarda woda” dzięki za wysokiemu poziomowi ph	- sprawdź ph. Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą w tej sprawie. - sprawdź poziom chloru - oczyść lub wymień wkład do pompy filtrującej
Ubytek wody	- poziom wody jest niższy niż ubiegłego dnia	- rozdarcie lub dziura w powłoce basenu - nakrętka na zaworze pompy jest nie dokręcona	- zlokalizuj miejsce wycieku wody i w celu naprawy użyj dołączonej „łatki” - dokręć nakrętkę
Osad na dnie basenu	- brud lub piasek na dnie basenu	- ciągłe wchodzenie i wychodzenie z basenu bez oczyszczenia ciała	- użyj „odkurzacza” firmy Intex do oczyszczenia dna
Liście na powierzchni wody	- liście na powierzchni wody	- basen rozłożony jest za blisko drzew	- przy pomocy siatki firmy Intex oczyść lustro wody z liści

Uwaga !

Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta chemii basenowej i ostrzeżeń dotyczących zdrowia. Nie dolewaj chemii basenowej podczas , gdy w basenie znajdują się osoby. Może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Skoncentrowany chlor może spowodować uszkodzenie powłoki basenowej. Firma Intex jak i jej przedstawiciel W Polsce nie zwraca żadnych kosztów związanych z niewłaściwym użytkowaniem chemii basenowej.


Zawsze miej w pogotowiu wkład wymienny do pompy filtrującej, który powinno się wymieniać co 2 tygodnie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer : 0 61 8 498 380 lub odwiedzenie naszej strony internetowej <http://www.intexdevelopment.pl/>

Uwaga : Aby uniknąć uszkodzenia basenu , natychmiast usuwaj wodę deszczową z basenu, aby poziom nigdy nie był wyższy od maksymalnego.

Osuszanie i przechowywanie basenu po sezonie.

1. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się wody basenowej.
2. Upewnij się, że zawór wylotowy wewnątrz basenu jest na miejscu.
3. Zdejmij zatyczkę zaworu z zewnętrznej strony basenu.
4. Podłącz żeńską końcówkę węża ogrodowego do łącznika węża (3).
5. Umieść drugi koniec węża w miejscu, gdzie woda może być bezpiecznie odprowadzona.
6. Dołącz łącznik węża do zaworu wylotowego . Uwaga : Łącznik spowoduje otwarcie zaworu i woda zacznie natychmiast wypływać.
7. Odłącz wąż od łącznika , kiedy woda przestanie wypływać.
8. Włóż ponownie nakrętkę od wewnątrz na zaworze.
9. Umieść zatyczkę z powrotem na zewnątrz basenu.
10. Wykonaj w odwrotnej kolejności wszystkie czynności montażowe.
11. Upewnij się , że zanim zaczniesz składać basen, wszystkie jego elementy są suche. W razie potrzeby wystaw je na słońce przez okres około 1 godziny. (patrz rys. 8).Posyp pudrem (talkiem) , aby zapobiec zlepianiu się winylu i wchłonięciu ewentualnych resztek wody.
12. Przygotuj prostokątną powierzchnię do zwijania powłoki. Zaczynając z jednej strony , złóż podwójnie jedną szóstą powłoki. Wykonaj tę czynność po przeciwnej stronie (patrz rys.9.1 & 9.2)
13. Kiedy będziesz już miał dwie złożone strony , po prostu nałóż jedną stroną na drugą – podobnie jak zamykasz książkę (patrz rys. 10.1 & 10.2).
14. Złóż dwa dłuższe boki do środka (patrz rys.11), a następnie zwiń powłokę (patrz rys. 12).
15. Przechowuj basen i akcesoria w suchym miejscu o temperaturze pomiędzy 5 a 40 stopni Celsjusza.
16. Do przechowywania można użyć oryginalne opakowanie.

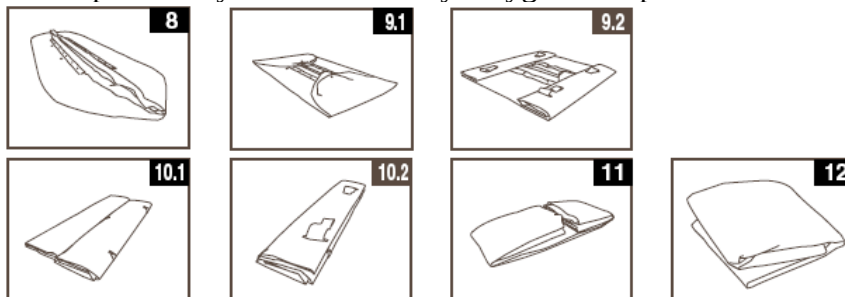

Przechowywanie po sezonie

Twój basen może być łatwo przechowywany w bezpiecznym miejscu przez okres zimowy. Jakkolwiek wielu użytkowników zostawia rozłożony basen przez cały rok. Przy wystąpieniu niskich temperatur istnieje ryzyko zniszczeń dokonanych przez lód. Dlatego rekomendowane przez producenta jest osuszenie , zdemontowanie i przechowywanie basenu w bezpiecznym miejscu , gdzie temperatura nie jest niższa niż 0 stopni. Zobacz poprzedni rozdział dotyczący osuszania powłoki basenowej.

1. Wyczyść dokładnie powłokę basenową.
2. Wyjmij powierzchniowy oczyszczacz wody (jeśli znajdował się w komplecie) oraz inne akcesoria podłączone do nagwintowanego sitka. Jeśli to konieczne, wymień sitko. Upewnij się, że wszystkie elementy są suche i czyste przed przechowywaniem.

3. Zamocuj od wewnątrz zatyczki –dla basenów poniżej 488 cm średnicy. Zamknij zawór pompy w modelach powyżej 518 cm średnicy.
4. Wyjmij drabinkę (jeśli była w komplecie) i złóż w bezpiecznym miejscu. Upewnij się, że drabinka jest kompletnie wysuszona.
5. Odłącz węże łączące pompę z basenem.
6. Możesz dodać środki chemiczne dodatkowo zabezpieczające basen. Skonsultuj się w tej sprawie ze sprzedawcą basenu.
7. Przykryj basen pokrywą basenową.
8. Wyczyść i osusz pompę filtrującą i jej węże. Wyjmij stary wkład filtrujący (miej zawsze przynajmniej jeden w zapasie).
9. Pompę i jej elementy przechowuj w temperaturze pomiędzy 0 a 40 st. C.

Zasady bezpieczeństwa

Spędzanie czasu w wodzie może być zarówno źródłem zabawy , jak i mieć właściwości lecznicze. Jakkolwiek, niesie za sobą także element ryzyka w postaci możliwości odniesienia obrażeń, a w krańcowym przypadku nawet śmierci.

Aby powyższe ryzyko zminimalizować, stosuj się zawsze do ostrzeżeń i zasad zawartych w instrukcji, na produkcie i na opakowaniu.

Pamiętaj, że ostrzeżenia, uwagi i instrukcje wspomniane w w/w punktach nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości odniesienia obrażeń, czy też zaistnienia niebezpieczeństwa.

W celu ograniczenia do minimum zaistnienia przykrych wypadków, wskazane byłoby :

- nauczenie się pływać
- zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
- poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
- Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
- Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie
- Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.