


Instrukcja obsługi
Basen prostokątny o wymiarach :

274 cm x 549 cm (9'x 18')

366 cm x 732 cm (12'x24')

488 cm x 975 cm (16'x32')

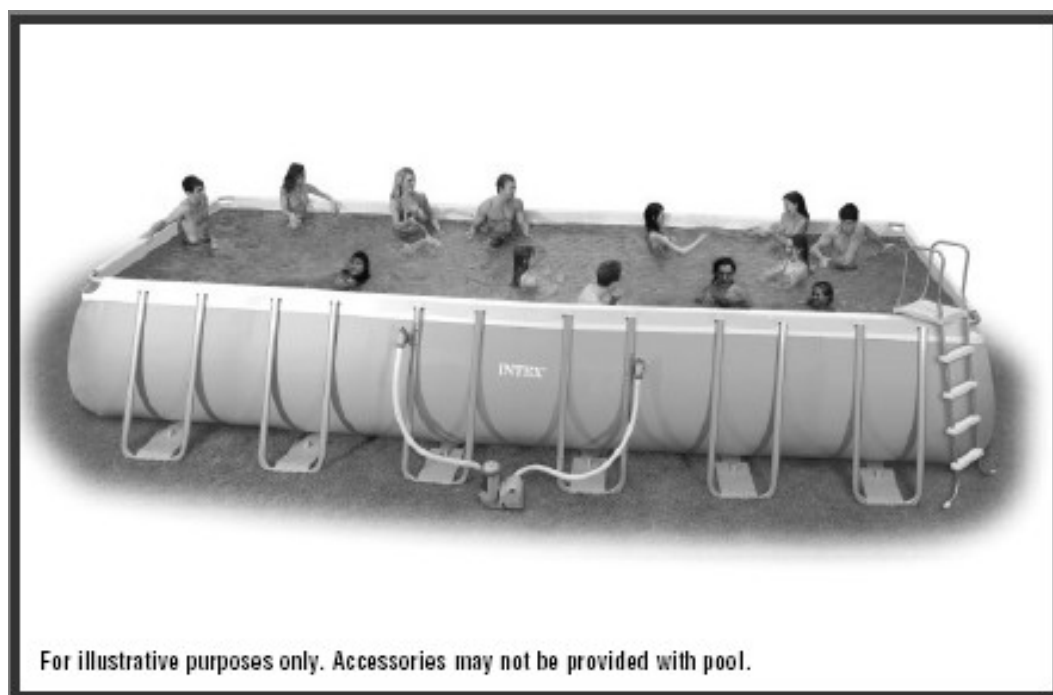

Spis treści

Ostrzeżenia	3
Lista części	4-6
Montaż	7-11
Konserwacja i stosowanie chemii basenowej	12-13
Możliwe problemy	12
Osuszanie	13
Przechowywanie	13-14
Ogólne zasady bezpieczeństwa	15
Serwis Intexu	15

Wprowadzenie :

Dziękujemy za zakup basenu firmy Intex. Prosimy poświęcić parę minut na przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem montażu. Pozwoli to na bezpieczniejsze korzystanie z basenu i wydłuży jego żywotność. Przejrzyj dołączoną do opakowania płytę. Producent zaleca 2 do 4 osób do montażu basenu. Każda następna wpłynie na przyspieszenie prac.

Zasady bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed montażem basenu i stosuj się do nich podczas użytkowania produktu.



















OSTRZEŻENIE :

- Stały i kompetentny nadzór nad dziećmi i osobami kalekimi jest zawsze wymagany.
- Zabezpiecz drzwi i okna aby uniemożliwić nagłe pojawienie się w pobliżu basenu osób wymagających opieki
- Aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom łatwy dostęp do basenu można ustawić bariery zabezpieczające.
- Montaż i demontaż basenu i jego akcesoriów musi się odbywać wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nigdy nie zezwalać na wskakiwanie, nurkowanie i ześlizgiwanie się do basenu.
- Nie dopilnowanie, aby basen został rozłożony na wypoziomowanym gruncie może spowodować załamanie się konstrukcji.
- Nie pozwalaj nikomu na siadanie, wspinanie się na ścianki basenu.
- Schowaj wszystkie zabawki, sprzęt do pływania z basenu i jego pobliża, jeśli basen nie jest użytkowany. Rzeczy te mogą przyciągać uwagę małych dzieci.
- Trzymaj krzesła, stoły, zabawki i inne rzeczy, na które dzieci mogłyby się wspiąć co najmniej 1 metr od basenu.
- W pobliżu basenu powinno się znajdować koło ratunkowe, sznur i telefon w celu udzielenia natychmiastowej pomocy lub wezwania pogotowia.
- Nie pływaj samemu i nie pozwalaj na to innym.
- Dopilnuj, aby woda w basenie była zawsze czysta. Dno powinno być zawsze widoczne.
- Jeśli pływanie odbywa się nocą, należy użyć odpowiedniego oświetlenia, aby wszystkie znaki bezpieczeństwa, drabinki oraz dno basenu były widoczne.
- Nie wolno korzystać z basenu osobom pod wpływem alkoholu i leków.
- Trzymaj dzieci z dala od pokrywy basenowej, aby uniknąć poważnych obrażeń.
- Pokrywa musi być zdjęta przed korzystaniem z basenu. Dzieci i osoby dorosłe mogłyby być nie zauważone pod pokrywą.
- Nie przykrywaj basenu jeśli ktokolwiek z niego korzysta.
- Basen i jego otoczenie muszą być zawsze czyste, aby nie dopuścić do powstania obrażeń u osób korzystających z basenu.
- Utrzymuj basen w należytej czystości, aby nie dopuścić do wywołania chorób związanych z brudną wodą. Nie mąć wody. Zachowuj wszystkie zasady higieny.
- Postępuj zgodnie z instrukcją, aby basen został zmontowany prawidłowo. W przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko, że duże ilości wody będą musiały zostać wylane, w celu powtórnego rozstawienia.


Barierki zabezpieczające i pokrywy nie mogą zastąpić stałego i kompetentnego dozoru ze strony osób dorosłych.

Niestosowanie się do powyższych zasad może doprowadzić do zniszczenia posesji, poważnych obrażeń , a nawet śmierci

Lista części

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 
16 	17 	18 

Zastosowanie poszczególnych części

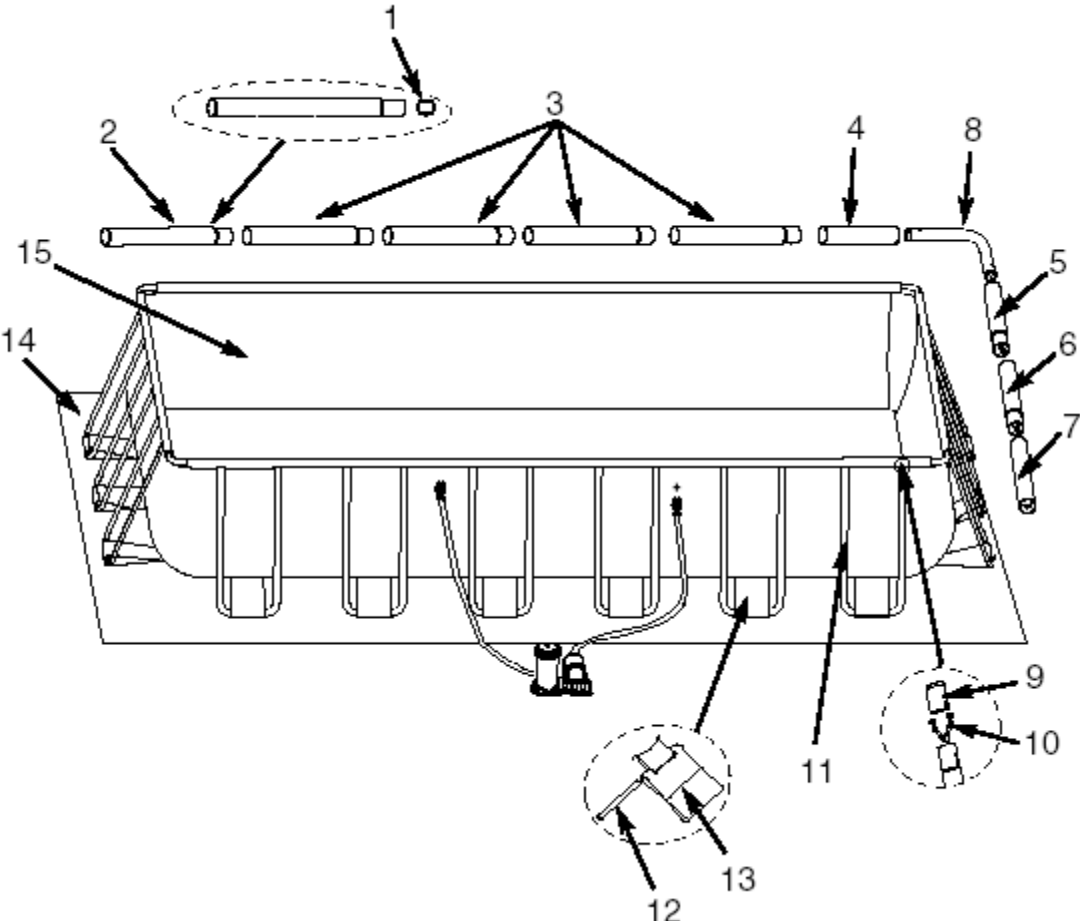

Numer części	Opis	549 cm x 274 cm	732 cm x 366 cm	975 cm x 488 cm
1	Przycisk sprężynujący	8	14	20
2	Pozioma belka A	2	2	2
3	Pozioma belka B	4	8	12
4	Pozioma belka C	2	2	2
5	Pozioma belka D	2	2	2
6	Pozioma belka E	0	2	4
7	Pozioma belka F	2	2	2
8	Złączka narożnikowa	4	4	4
9	Nasadka podstawy w kształcie litery U	24	36	48
10	Podwójny zacisk sprężynowy	24	36	48
11	Podstawka w kształcie litery U	12	18	24
12	Pręcik łączący	12	18	24
13	Uchwyt ograniczający	12	18	24
14	Mata pod basen	1	1	1
15	Powłoka basenowa	1	1	1
16	Łącznik odpływowy	1	1	1
17	Zatyczka zaworu odpływowego	2	2	2
18	Pokrywa basenowa	1	1	1

Ilość części do poszczególnych modeli

Pozycje 2,3,5,6 posiadają przycisk sprężynujący

Numery części zamiennych dla poszczególnych modeli

Numer części	Opis	549 cm x 274 cm	732 cm x 366 cm	975 cm x 488 cm
1	Przycisk sprężynujący	10381	10381	10381
2	Pozioma belka A	10919	10920	10921
3	Pozioma belka B	10922	10923	10924
4	Pozioma belka C	10925	10926	10927
5	Pozioma belka D	10928	10929	10928
6	Pozioma belka E	0	10930	10931
7	Pozioma belka F	10932	10933	10932
8	Złączka narożnikowa	10934	10934	10934
9	Nasadka podstawy w kształcie litery U	10935	10935	10935
10	Podwójny zacisk sprężynowy	10936	10936	10936
11	Podstawka w kształcie litery U	10937	10937	10937
12	Pręcik łączący	10383	10383	10383
13	Uchwyt ograniczający	10938	10938	10938
14	Mata pod basen	10759	18941	10760
15	Powłoka basenowa	10939	10940	10941
16	Łącznik odpływowy	10201	10201	10201
17	Zatyczka zaworu odpływowego	11044	11044	11044
18	Pokrywa basenowa	10756	18936	10757

Informacje dotyczące wyboru i przygotowania gruntu.

OSTRZEŻENIA


- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Nie stosować przedłużaczy, wyłączników czasowych, łączników w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Przeczytaj uważnie instrukcję do pompy filtrującej w celu zapoznania się dalszymi, ważnymi ostrzeżeniami.
- Basen musi być rozłożony w miejscu umożliwiającym zabezpieczenie wszystkich drzwi, okien i ustawienie barier zabezpieczających przed niepowołanym i niespodziewanym wejściem do basenu.

Wybierz odpowiednie miejsce pod basen mając poniższe na uwadze :

1. Grunt musi być płaski i idealnie wypoziomowany. Nie rozkładać basenu na powierzchniach pochyłych i spadkach terenu.
2. Grunt musi być wystarczająco zwarty, aby wytrzymać ciśnienie wody i jej ciężar. Podłoże miękkie i sypkie nie nadaje się do rozłożenia na nim basenu.
3. Nie rozkładać basenu na podkładach i platformach.
4. Otoczenie basenu w promieniu co najmniej 1.5 do 2 metrów musi być wolne od przedmiotów, które mogłyby ułatwić dzieciom dostanie się do basenu.

5. Basen niszczy trawę. Woda, która wydostanie się z basenu może wpłynąć na roślinność w jego pobliżu.

6. Jeśli podłoże nie jest dostatecznie twarde (piasek , ziemia , trawa) niezbędne jest podłożenie kawałków desek (wymiar 38 x 38 x 3 cm) pod każdą nogę stelaża. Podstawki w kształcie litery „U” muszą być umieszczone centralnie na desce. Deska powinna być umieszczona tak, aby jej słoje biegły prostopadle do nogi stelaża.

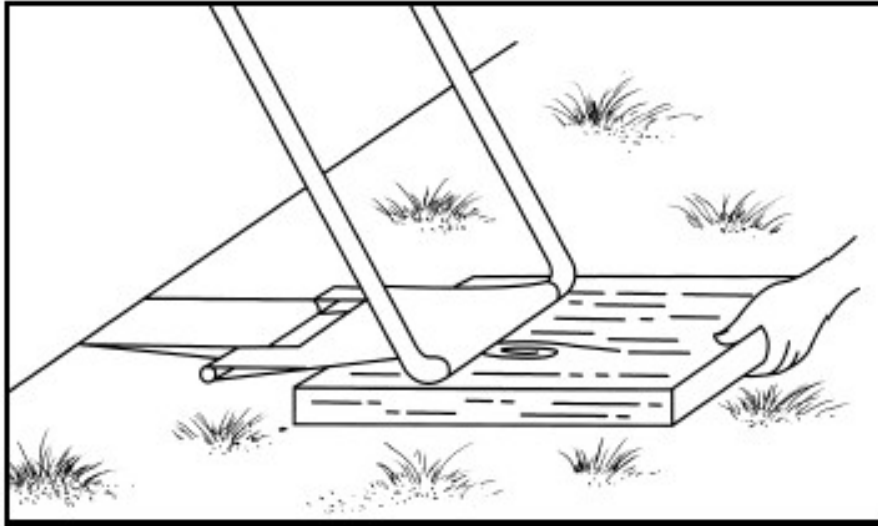


Basen mógł zostać zakupiony w komplecie z pompą filtrującą , która posiada oddzielną instrukcję obsługi. Podłączenie pompy odbywa się po rozłożeniu basenu.

1. Przed rozpoczęciem właściwego montażu wybieramy miejsce docelowego ustawienia basenu. Bardzo ważne jest, aby wybrane miejsce było płaskie, wypoziomowane i wyczyszczone z grudek, kamieni i innych ostrych obiektów mogących uszkodzić dno basenu. Otwórz ostrożnie karton zawierający złożony basen, złącza, elementy stelażu, itp. Opakowanie może służyć do późniejszego przechowywania basenu po sezonie użytkowania.

Wyjmij matę pod basen (14) i rozwiń ją na oczyszczonej powierzchni , (mając na uwadze, żeby wokół basenu nie było przeszkód w postaci drzew, płotów, murów itp.) później wyjmij powłokę basenową (15) i rozwiń ją na macie, tak aby, zawór odpływu wody znajdował się w kierunku obszaru, gdzie po sezonie będzie wypuszczona woda. Pozwól , aby powłoka basenowa nagrzała się na słońcu przed włożeniem belek w rękawy powłoki.

Ważne! Po rozłożeniu basenu na ziemi należy unikać przesuwania i ciągnięcia, aby nie spowodować uszkodzeń materiału (patrz rys. 1).

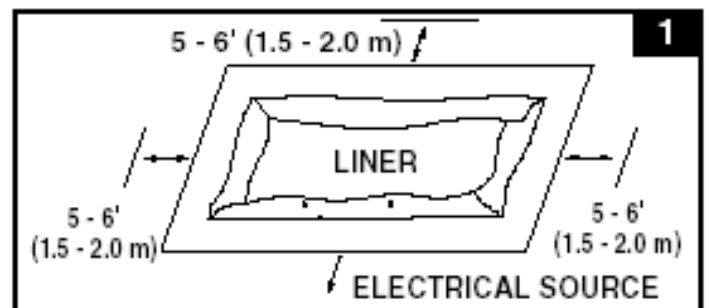



Podczas rozkładania basenu skieruj podłączenia węży lub otwory w kierunku źródła prądu.

Zewnętrzna krawędź montowanego basenu musi być umiejscowiona, tak, aby można było podłączyć do niego pompę filtrującą.


2.. Wyjmij wszystkie części z kartonu- (ów) i połóż je w miejscu , gdzie będą montowane. (patrz rys. 2.1,2.2 &2.3)

WAŻNE :

Nie rozpoczynaj montażu , jeśli jakies części brakują. Skontaktuj się wówczas ze sprzedawcą bądź punktem serwisowym .

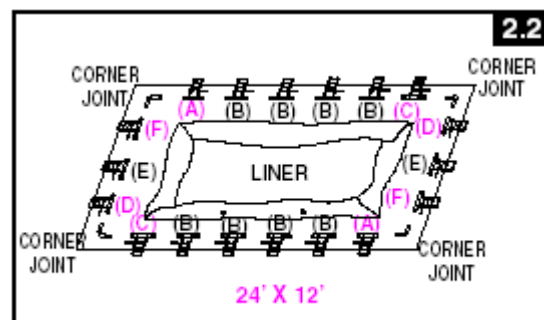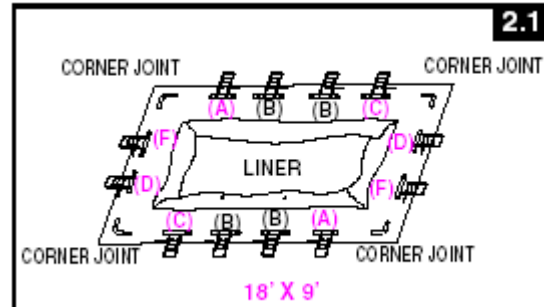


Liner = powłoka basenowa
 Corner joint = złączka narożnikowa
 Electrical source = źródło prądu

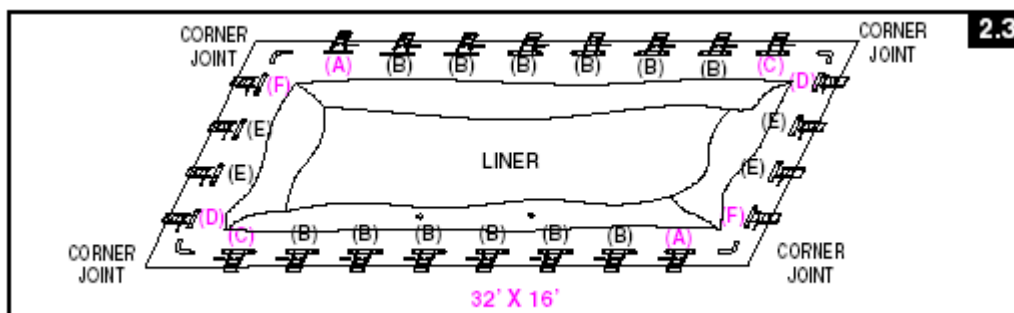

3. Upewnij się , że powłoka jest całkowicie rozłożona na dywaniku .
 Rozpoczynając od dłuższych stron powłoki, wsuń koniec belki poziomej A do rękawa, znajdującego się w każdym rogu. Kontynuuj wciskając belkę B w belkę A, belkę C w B (patrz rys. 3) .

Utrzymuj wyrównany poziom pomiędzy otworami belek i otworami rękawów w pokrywie.
 Kontynuuj wkładanie wszystkich belek „A-B-C&D-E-F” w rękawy. Rozpocznij montaż belek „D-E-F” na krótszych stronach powłoki poprzez wkładanie zamkniętego końca „D” do otworu

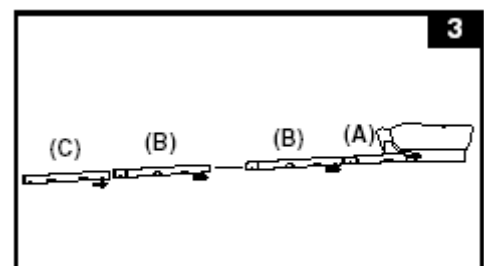



Kombinacja belek jest różna w zależności od rozmiaru basenu. Patrz tabela poniżej.

Rozmiar	Ilość nóg „U” na dł. boku	Ilość nóg „U” na krótszym boku	Kombinacja belek na dłuższym boku	Kombinacja belek na krótszym boku
274 x 549 cm	4	2	A-B-B-C	D-F
366 x 732 cm	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
488 x 975 cm	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F

4. Nałóż uchwyt (13) na podstawkę w kształcie litery „U”(11) . (patrz rysunek 4)
 Powyższą czynność powtórz ze wszystkimi uchwytami i podstawkami.

WAŻNE :


Upewnij się, że wokół dywaniku jest 1,5 – 2 metrów wolnej przestrzeni.

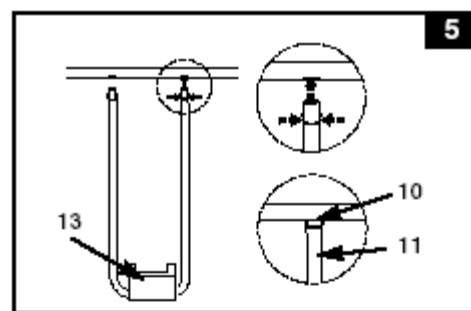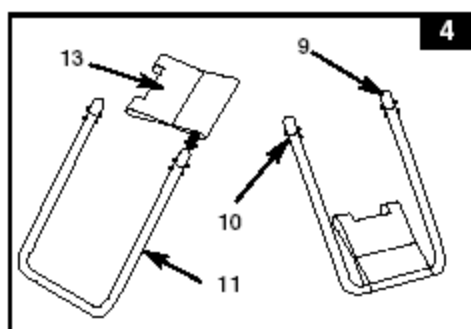



5. Wierzchołki podstawek w kształcie „U” mają podwójny sprężynowy zacisk (10). Górną część uchwytu umocuj w otworach belek „A-B-C & D-E-F” ściskając palcami dolną część guzików.

Powyższa czynność pozwoli na łatwiejsze zamocowanie podstawek w belkach. Kiedy podstawka znajdzie się już w belce , przy pomocy palców pozwól, aby podstawka „zatrzasnęła się” we właściwym miejscu.

Powyższą czynność powtórz ze wszystkimi podstawkami. (patrz rys.5)

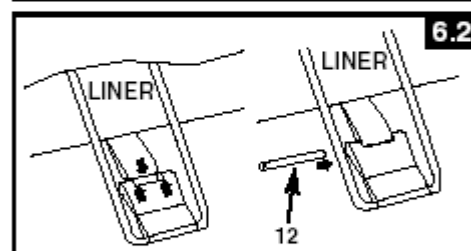


6. Przy pomocy 1 osoby znajdującej się wewnątrz basenu, podnieś jeden narożnik . Włóż pręć mocujący (12) do otworu w LM-4, aby połączyć uchwyt powłoki basenowej z uchwytami ograniczającymi. Powtórz tę operację z pozostałymi narożnikami, a potem z każdą stroną powłoki. (patrz rys. 6.1 & 6.2)

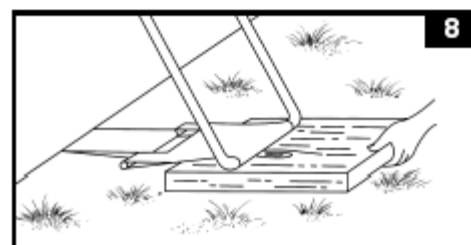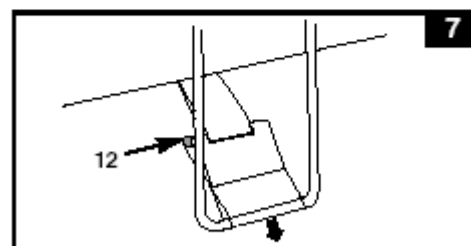

7. Pociągnij podstawkę od basenu tak ,aby uchwyt się naprężył. Powtórz tę czynność ze wszystkimi uchwytami. (patrz rys. 7)

8. Jeśli podłoże nie jest dostatecznie twarde (piasek , ziemia , trawa) niezbędne jest podłożenie kawałków desek (wymiar 38 x 38 x 3 cm) pod każdą nogę stelaża. Podstawki w kształcie litery „U” muszą być umieszczone centralnie na desce. Deska powinna być umieszczona tak, aby jej słoje biegły prostopadle do nogi stelaża (patrz rys. 8

9. Umieść barierki dłuższych ścian basenu tak , aby pochyliły się w kierunku barierek krótszych ścian. Zamocuj złączki narożnikowe (8) na każdym narożniku (patrz rys.9).

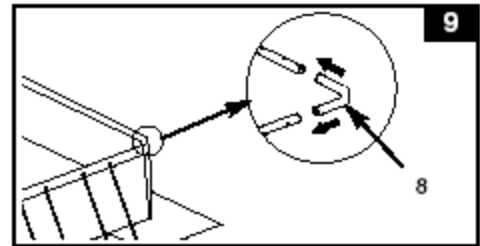

10. Złóż drabinkę, która posiada oddzielną instrukcję w swoim opakowaniu.

11. Wstaw zmontowaną drabinkę i przy pomocy innych członków grupy montażowej znajdującej się wewnątrz, zacznij wygładzać spód basenu. Będąc wewnątrz basenu należy sprawdzić 2 zawory (w narożnikach) , aby upewnić się , że są one zakorkowane. Grupa znajdująca się w środku powinna zacząć pchać każdy wewnętrzny narożnik w kierunku na zewnątrz.

12. Zanim zaczniesz napełniać basen wodą , upewnij się ,że korek wewnątrz basenu jest zamknięty, a nakrętka na zewnątrz jest dobrze dokręcona. Napełnij wodą basen na wysokość około 2-3 cm i sprawdź, czy na dnie basenu nie ma zauważalnych zagięć i czy powierzchnia jest równa.

Ważne : Jeśli woda sływa na jedną stronę basenu oznacza to, że podłoże pod basenem nie jest dobrze wypoziomowane. Może to spowodować wybrzuszenie się jednej ze ścian basenu. Aby tego uniknąć , należy osuszyć basen , wypoziomować prawidłowo grunt i zacząć ponownie napełnianie wodą basenu.

Uwaga :Podczas napełniania wodą ścianki basenu mogą się przechylać do środka. Jest to zjawisko normalne, które ustępuje wraz ze wzrostem poziomu wody.

Rozpocznij wygładzanie pozostałych zagięć od środka basenu w kierunku ścian .

13. Basen można napełniać wodą do 10 cm poniżej górnej krawędzi.

Ważne : Zanim pozwolisz komukolwiek na korzystanie z basenu , zapoznaj go z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.

Utrzymywanie właściwego składu chemicznego wody może wpłynąć nie tylko na wygląd zewnętrzny powłoki basenu ale i na możliwość wykorzystywania jej przez wiele sezonów.

Badając skład wody zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zakupionego zestawu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą bądź producentem. Przechowuj wszystkie środki chemiczne i testery w miejscach niedostępnych dla dzieci.

1. Nie dopuszczaj do kontaktu powłoki basenu z chlorem , zanim ten w pełni się nie rozpuści. Oznacza to, że granulaty lub tabletki chloru powinny być najpierw rozpuszczone w naczyniu z wodą i dopiero w tej formie mogą być dodane do wody basenowej.
2. Nie mieszaj różnych środków chemicznych , używaj ich osobno i wymieszaj je dobrze z wodą basenową zanim zaczniesz stosować inny środek.
3. Urządzenia firmy Intex takie jak : powierzchniowy oczyszczacz wody czy odkurzacz mogą pomóc Tobie w utrzymaniu czystej wody w basenie. Zapytaj o te artykuły swojego sprzedawcę basenu.
4. Nie używaj do czyszczenia basenu urządzeń ciśnieniowych.

Problem	Opis	Przyczyna	Środki zaradcze
Algi	- zielona woda - zielone lub czarne plamy na powłóce basenu - powłoka jest śliska i wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach	Poziom pH i chloru wymaga dostosowania do normalnego poziomu.	- zastosować chlorowanie wody. Sprawdź Ph wody i dostosuj do poziomu sugerowanego przez sprzedawcę - delikatnie wyczyść plamy - utrzymuj właściwy poziom ph
Kolor wody	- woda zmienia swoją barwę po użyciu preparatów zawierających chlor	- utlenianie zawartego w wodzie żelaza, magnezu bądź miedzi pod wpływem dodanego chloru.	- dostosuj ph do właściwej wartości - włącz pompę filtrującą aż do oczyszczenia wody - regularnie czyść wymienny wkład pompy
Zawiesina na powierzchni wody	- woda ma mętny , mleczny wygląd	- „twarda woda” dzięki za wysokiemu poziomowi ph	- sprawdź ph. Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą w tej sprawie. - sprawdź poziom chloru - oczyść lub wymień wkład do pompy filtrującej
Ubytek wody	- poziom wody jest niższy niż ubiegłego dnia	- rozdarcie lub dziura w powłóce basenu - nakrętka na zaworze pompy jest nie dokręcona	- zlokalizuj miejsce wycieku wody i w celu naprawy użyj dołączonej „łatki” - dokręć nakrętkę
Osad na dnie basenu	- brud lub piasek na dnie basenu	- ciągle wchodzenie i wychodzenie z basenu bez oczyszczenia ciała	- użyj „odkurzacza” firmy Intex do oczyszczenia dna
Nieczystości na powierzchni wody	- liście na powierzchni wody	- basen rozłożony jest za blisko drzew	- przy pomocy siatki firmy Intex oczyść lustro wody z liści

Uwaga !

Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta chemii basenowej i ostrzeżeń dotyczących zdrowia.

Nie dolewaj chemii basenowej podczas , gdy w basenie znajdują się osoby. Może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Skoncentrowany chlor może spowodować uszkodzenie powłoki basenowej. Firma Intex jak i jej przedstawiciel w Polsce nie zwraca żadnych kosztów związanych z niewłaściwym użytkowaniem chemii basenowej.








Zawsze miej w pogotowiu wkład wymienny do pompy filtrującej, który powinno się wymieniać co 2 tygodnie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer : 0 61 8 498 380 lub odwiedzenie naszej strony internetowej <http://www.intexdevelopment.pl/>

Uwaga : Aby uniknąć uszkodzenia basenu , natychmiast usuwaj wodę deszczową z basenu, aby poziom nigdy nie był wyższy od maksymalnego.

Osuszanie i przechowywanie basenu po sezonie.

1. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się wody basenowej.
2. Upewnij się, że zawór wylotowy wewnątrz basenu jest na miejscu.
3. Zdejmij zatyczkę zaworu z zewnętrznej strony basenu.
4. Podłącz żeńską końcówkę węża ogrodowego do łącznika węża.
5. Umieść drugi koniec węża w miejscu, gdzie woda może być bezpiecznie odprowadzona.
6. Dołącz łącznik węża do zaworu wylotowego. Uwaga : Łącznik spowoduje otwarcie zaworu i woda zacznie natychmiast wypływać.
7. Odłącz wąż od łącznika , kiedy woda przestanie wypływać.
8. Włóż ponownie nakrętkę od wewnątrz na zaworze.
9. Umieść zatyczkę z powrotem na zewnątrz basenu.
10. Wykonaj w odwrotnej kolejności wszystkie czynności montażowe.
11. Upewnij się , że zanim zaczniesz składać basen, wszystkie jego elementy są suche. W razie potrzeby wystaw je na słońce przez okres około 1 godziny. (patrz rys. 10).
Posyp pudrem (talkiem) , aby zapobiec zlepianiu się winylu i wchłonięciu ewentualnych resztek wody.
12. Przygotuj równą powierzchnię do zwijania powłoki. Zaczynając z jednej strony , złóż podwójnie jedną szóstą powłoki. Wykonaj tę czynność po przeciwnej stronie (patrz rys. 11.1 & 11.2)
13. Kiedy będziesz już miał dwie złożone strony , po prostu nałóż jedną stroną na drugą – podobnie jak zamykasz książkę (patrz rys. 12.1 & 12.2).
14. Złóż dwa dłuższe boki do środka (patrz rys. 13)
15. Zwiń powłokę , podobnie jak zamykasz książkę (patrz rys. 14).
16. Przechowuj basen i akcesoria w suchym miejscu o temperaturze pomiędzy 0 a 40 stopni Celsjusza.
17. Do przechowywania można użyć oryginalne opakowanie.



PRZECHOWYWANIE PO SEZONIE

Twój basen może być łatwo przechowywany w bezpiecznym miejscu przez okres zimowy. Jakkolwiek wielu użytkowników zostawia rozłożony basen przez cały rok. Przy wystąpieniu niskich temperatur istnieje ryzyko zniszczeń dokonanych przez lód. Dlatego rekomendowane przez producenta jest osuszenie, zdemontowanie i przechowywanie basenu w bezpiecznym miejscu, gdzie temperatura nie jest niższa niż 5 stopni. Zobacz poprzedni rozdział dotyczący osuszania powłoki basenowej.

1. Wyczyść dokładnie powłokę basenową.
2. Wyjmij powierzchniowy oczyszczacz wody (jeśli znajdował się w komplecie) oraz inne akcesoria podłączone do nagwintowanego sitka. Jeśli to konieczne, wymień sitko. Upewnij się, że wszystkie elementy są suche i czyste przed przechowywaniem.
3. Wyjmij drabinkę (jeśli była w komplecie) i złóż w bezpiecznym miejscu. Upewnij się, że drabinka jest kompletnie wysuszona.
4. Odłącz węże łączące pompę z basenem.
5. Możesz dodać środki chemiczne dodatkowo zabezpieczające basen. Skonsultuj się w tej sprawie ze sprzedawcą basenu.
6. Wyczyść i osusz pompę filtrującą i jej węże. Wyjmij stary wkład filtrujący (miej zawsze przynajmniej jeden w zapasie).
7. Pompę i jej elementy przechowuj w temperaturze pomiędzy 0 a 40 st. C.

Zasady bezpieczeństwa

Spędzanie czasu w wodzie może być zarówno źródłem zabawy, jak i mieć właściwości lecznicze. Jakkolwiek, niesie za sobą także element ryzyka w postaci możliwości odniesienia obrażeń, a w krańcowym przypadku nawet śmierci.

Aby powyższe ryzyko zminimalizować, stosuj się zawsze do ostrzeżeń i zasad zawartych w instrukcji, na produkcie i na opakowaniu.

Pamiętaj, że ostrzeżenia, uwagi i instrukcje wspomniane w w/w punktach nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości odniesienia obrażeń, czy też zaistnienia niebezpieczeństwa.

W celu ograniczenia do minimum zaistnienia przykrych wypadków, wskazane byłoby :

- nauczenie się pływać
- zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
- poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
- Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
- Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie
- Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.