


Instrukcja obsługi Basen prostokątny o wymiarach :

220 cm x 150 cm x 60 cm

260 cm x 160 cm x 65 cm

300 cm x 200 cm x 75 cm

450 cm x 220 cm x 84 cm

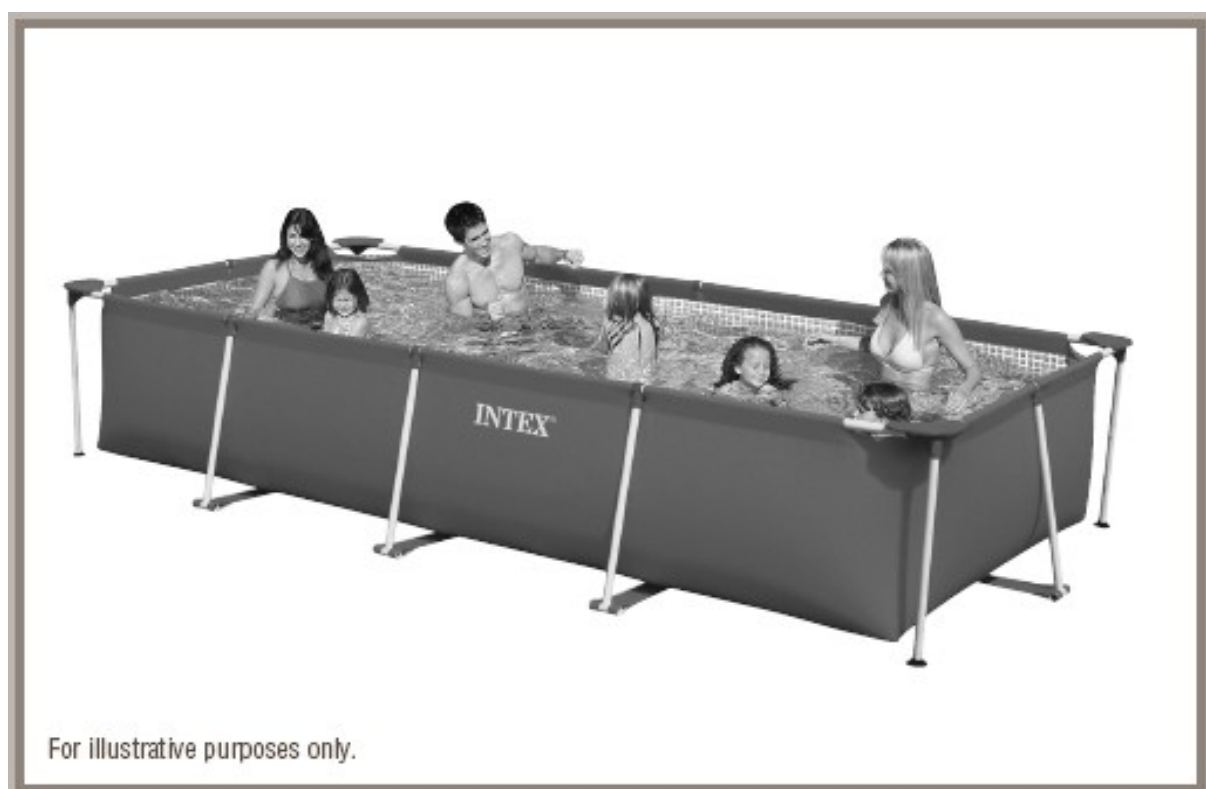

Spis treści

Ostrzeżenia	3
Lista części	4-6
Montaż	7-10
Konserwacja i stosowanie chemii basenowej	11-12
Możliwe problemy	11
Osuszanie	12
Przechowywanie	12-13
Ogólne zasady bezpieczeństwa	13
Serwis Intexu	13

Wprowadzenie :

Dziękujemy za zakup basenu firmy Intex. Prosimy poświęcić parę minut na przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem montażu. Pozwoli to na bezpieczniejsze korzystanie z basenu i wydłuży jego żywotność. Przejrzyj dołączoną do opakowania płytę. Producent zaleca 2 do 4 osób do montażu basenu. Każda następna wpłynie na przyspieszenie prac.

Zasady bezpieczeństwa
















Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed montażem basenu i stosuj się do nich podczas użytkowania produktu.

OSTRZEŻENIE :


- Stały i kompetentny nadzór nad dziećmi i osobami kalekimi jest zawsze wymagany.
- Zabezpiecz drzwi i okna aby uniemożliwić nagłe pojawienie się w pobliżu basenu osób wymagających opieki
- Aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom łatwy dostęp do basenu można ustawić bariery zabezpieczające.
- Montaż i demontaż basenu i jego akcesoriów musi się odbywać wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nigdy nie zezwalać na wskakiwanie, nurkowanie i ześlizgiwanie się do basenu.
- Nie dopilnowanie, aby basen został rozłożony na wypoziomowanym gruncie może spowodować załamanie się konstrukcji.
- Nie pozwalaj nikomu na siadanie, wspinanie się na ścianki basenu.
- Schowaj wszystkie zabawki, sprzęt do pływania z basenu i jego pobliża, jeśli basen nie jest użytkowany. Rzeczy te mogą przyciągać uwagę małych dzieci.
- Trzymaj krzesła, stoły, zabawki i inne rzeczy, na które dzieci mogłyby się wspiąć co najmniej 1 metr od basenu.
- W pobliżu basenu powinno się znajdować koło ratunkowe, sznur i telefon w celu udzielenia natychmiastowej pomocy lub wezwania pogotowia.
- Nie pływaj samemu i nie pozwalaj na to innym.
- Dopilnuj, aby woda w basenie była zawsze czysta. Dno powinno być zawsze widoczne.
- Jeśli pływanie odbywa się nocą, należy użyć odpowiedniego oświetlenia, aby wszystkie znaki bezpieczeństwa, drabinki oraz dno basenu były widoczne.
- Nie wolno korzystać z basenu osobom pod wpływem alkoholu i leków.
- Trzymaj dzieci z dala od pokrywy basenowej, aby uniknąć poważnych obrażeń.
- Pokrywa musi być zdjęta przed korzystaniem z basenu. Dzieci i osoby dorosłe mogłyby być nie zauważone pod pokrywą.
- Nie przykrywaj basenu jeśli ktokolwiek z niego korzysta.
- Basen i jego otoczenie muszą być zawsze czyste, aby nie dopuścić do powstania obrażeń u osób korzystających z basenu.
- Utrzymuj basen w należytej czystości, aby nie dopuścić do wywołania chorób związanych z brudną wodą. Nie mąć wody. Zachowuj wszystkie zasady higieny.
- Postępuj zgodnie z instrukcją, aby basen został zmontowany prawidłowo. W przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko, że duże ilości wody będą musiały zostać wylane, w celu powtórnego rozstawienia.

Bariery zabezpieczające i pokrywy nie mogą zastąpić stałego i kompetentnego dozoru ze strony osób dorosłych.

Lista części

PARTS LIST		
1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 

Zastosowanie części

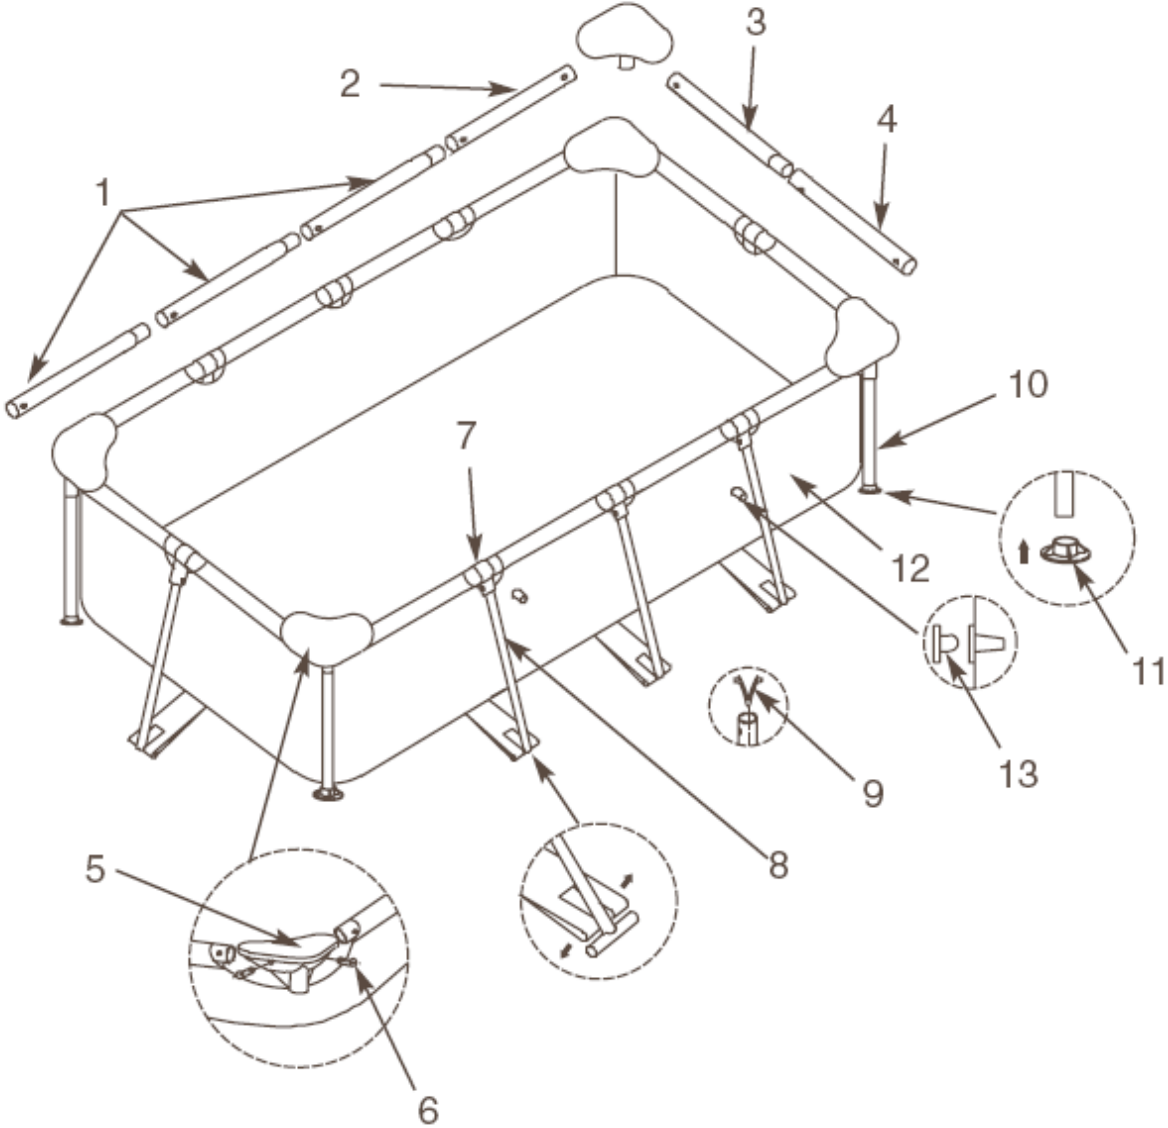

Numer części	Opis	220 cm	260 cm	300 cm	450 cm
1	Pozioma belka A	4	4	4	6
2	Pozioma belka B	2	2	2	2
3	Pozioma belka C	2	2	2	2
4	Pozioma belka D	2	2	2	2
5	Złączka narożnikowa	4	4	4	4
6	Zatyczka (2 dodatkowe)	10	10	10	10
7	Złączka w kształcie litery „T”	6	6	6	8
8	Wspornik stelaża	6	6	6	8
9	Zacisk sprężynowy	6	6	6	8
10	Narożnikowa noga, pionowa	4	4	4	4
11	Podstawa narożnikowej nogi	4	4	4	4
12	Powłoka basenowa	1	1	1	1
13	Zatyczka do otworu pompy	3	3	3	3
14	Łącznik odprowadzający	1	1	1	1
15	Zatyczka zaworu odprowadzającego	1	1	1	1

Numer części	Opis	549 cm x 274 cm	732 cm x 366 cm	975 cm x 488 cm	975 cm x 488 cm
1	Pozioma belka A	10947	10948	10949	10951
2	Pozioma belka B	10952	10953	10954	10956
3	Pozioma belka C	10947	10958	10959	10961
4	Pozioma belka D	10952	10963	10964	10966
5	Złączka narożnikowa	10573	10573	10573	10573
6	Zatyczka (2 dodatkowe)	10574	10574	10574	10574
7	Złączka w kształcie litery „T”	10967	10967	10967	10967
8	Wspornik stelaża	10968	10969	10970	10972
9	Zacisk sprężynowy	10313	10313	10313	10313
10	Narożnikowa noga, pionowa	10628	10557	10563	10569
11	Podstawa narożnikowej nogi	10576	10576	10576	10576
12	Powłoka basenowa	10942	10943	10944	10946
13	Zatyczka do otworu pompy	10127	10127	10127	10127
14	Łącznik odprowadzający	10201	10201	10201	10201
15	Zatyczka zaworu odprowadzającego	10649	10649	10649	10649

Strona 7

Informacje dotyczące wyboru i przygotowania gruntu.

OSTRZEŻENIA

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Nie stosować przedłużaczy, wyłączników czasowych, łączników w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Przeczytaj uważnie instrukcję do pompy filtrującej w celu zapoznania się dalszymi, ważnymi ostrzeżeniami.
- Zainstaluj barierki zabezpieczające przed przedostaniem się do basenu dzieci i zwierząt.
- Rozkładanie basenu na nierównym, miękkim podłożu może doprowadzić do zapadnięcia się basenu, a co się z tym wiąże do zniszczenia posesji i możliwości odniesienia poważnych obrażeń.
- Basen musi być rozłożony w miejscu umożliwiającym zabezpieczenie wszystkich drzwi, okien i ustawienie barier zabezpieczających przed niepowołanym i niespodziewanym wejściem do basenu.

Wybierz odpowiednie miejsce pod basen mając poniższe na uwadze :

1. Grunt musi być płaski i idealnie wypoziomowany. Nie rozkładać basenu na powierzchniach pochyłych i spadkach terenu.

2. Grunt musi być wystarczająco zwarty, aby wytrzymać ciśnienie wody i jej ciężar. Podłoże miękkie i sypkie nie nadaje się do rozłożenia na nim basenu.
3. Nie rozkładać basenu na podkładach i platformach.
4. Otoczenie basenu w promieniu co najmniej 1.5 do 2 metrów musi być wolne od przedmiotów, które mogłyby ułatwić dzieciom dostanie się do basenu.
5. Basen niszczy trawę. Woda, która wydostanie się z basenu może wpłynąć na wegetację roślin w jego pobliżu.


Strona 8

Basen mógł zostać zakupiony w komplecie z pompą filtrującą, która posiada oddzielną instrukcję obsługi. Podłączenie pompy odbywa się po rozłożeniu basenu.

1. Przed rozpoczęciem właściwego montażu wybieramy miejsce docelowego ustawienia basenu. Bardzo ważne jest, aby wybrane miejsce było płaskie, wypoziomowane i wyczyszczone z grudek, kamieni i innych ostrych obiektów mogących uszkodzić dno basenu. Otwórz ostrożnie karton zawierający złożony basen, złącza, elementy stelażu, itp. Opakowanie może służyć do późniejszego przechowywania basenu po sezonie użytkowania.

Wyjmij powłokę basenową (12) i rozwiń ją na macie, tak aby, zawór odpływu wody znajdował się w kierunku obszaru, gdzie po sezonie będzie wypuszczona woda. Pozwól, aby powłoka basenowa nagrzała się na słońcu przed włożeniem belek w rękawy powłoki.

Ważne! Po rozłożeniu basenu na ziemi należy unikać przesuwania i ciągnięcia, aby nie spowodować uszkodzeń materiału (patrz rys. 1).

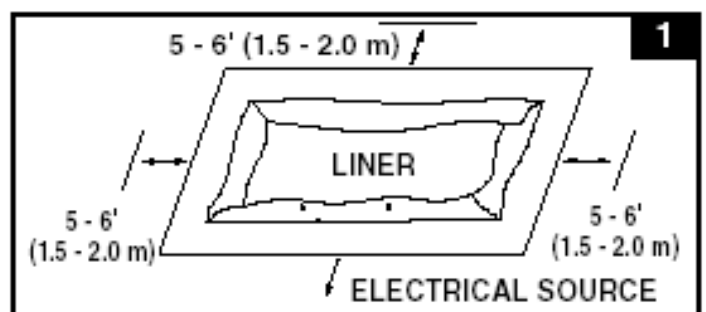

ELECTRICAL SOURCE = ŹRÓDŁO PRĄDU



Podczas rozkładania basenu skieruj podłączenia węży lub otwory w kierunku źródła prądu. Zewnętrzna krawędź montowanego basenu musi być umiejscowiona, tak, aby można było podłączyć do niego pompę filtrującą.

2. .. Wyjmij wszystkie części z kartonu- (ów) i połóż je w miejscu, gdzie będą montowane.

(patrz rys. 2.1,2.2)


WAŻNE :

Nie rozpoczynaj montażu , jeśli jakies części brakuja. Skontaktuj się wówczas ze sprzedawcą bądź punktem serwisowym .

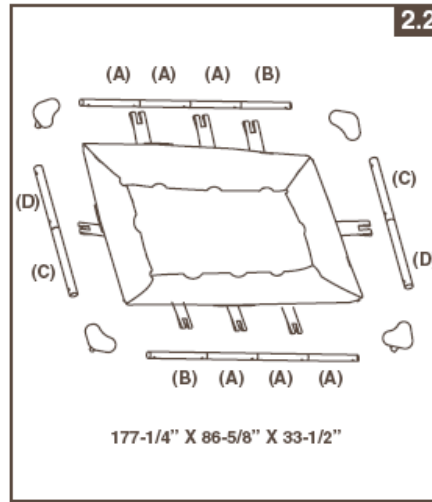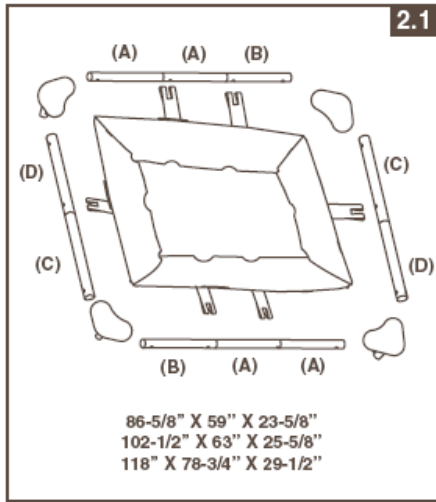

Strona 9


3. Rozpoczynając z jednej strony, wsuń koniec belki poziomej A do rękawa, znajdującego się w każdym rogu. Kontynuuj wciskając belkę B w belkę A. Przełóż nogę przez złączkę w kształcie litery T na każdym nacięciu rękawa (patrz rys3).

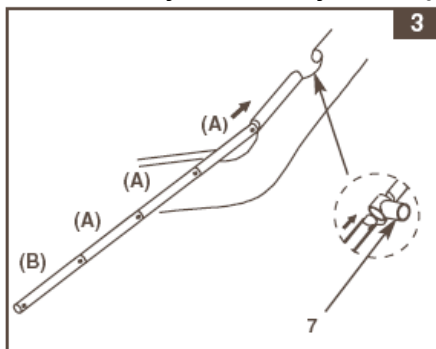


Kontynuuj wkładanie wszystkich belek „A-B&C-D” w rękawy. Rozpocznij montaż belek „C-D” na krótszych stronach powłoki poprzez wkładanie belki „C” do otworu
Kombinacja belek jest różna w zależności od rozmiaru basenu. Patrz tabela poniżej.

Rozmiar	Ilość nóg w kształcie odwróconego „T” na dł. boku	Ilość nóg w kształcie odwróconego „T” na krótszym boku	Kombinacja belek na dłuższym boku	Kombinacja belek na krótszym boku
220 cm	2	1	A-A-B	C-D
260 cm	2	1	A-A-B	C-D
300 cm	2	1	A-A-B	C-D
450 cm	3	1	A-A-A-B	C-D

4. Połącz złączki narożnikowe (5) z belkami poziomymi na 4 narożnikach. Zabezpiecz złączki przy pomocy zatyczek (6) wciskając je w otwory, tak jak to pokazano na rys.4.

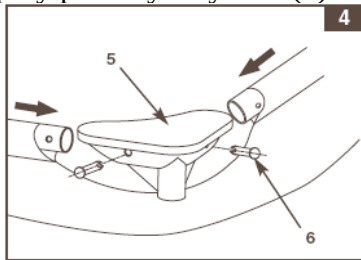


5. Połącz pionową, narożnikową nogę (10) do złączki (5) – patrz rys 5&6.

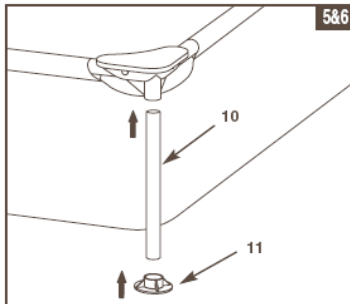

6. Włóż podstawkę (11) w spód pionowej nogi (10) – patrz rys
Strona 10

7. Pociągnij uchwyty rękawa od spodu basenu. Rozciągnij je w kierunku pozostałych nóg wspierających stelaż. Zaczep poszczególne rękawy do podstaw nóg wspierających (8) – patrz rys. 7&8.

8. Połącz nogę (8) ze złączką w kształcie litery T (7) – patrz rys. 7&8.

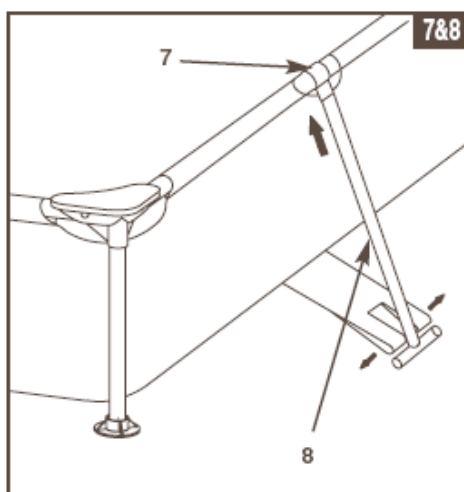

9. Jeśli basen został zakupiony bez pompy filtrującej , użyj 2 lub 3 zatyczek i załóż je od wewnątrz basenu na czarnych otworach wylotowych. Woda nie będzie wyciekać podczas napełniania basenu wodą.

10. . Zanim zaczniesz napełniać basen wodą , upewnij się ,że korek wewnątrz basenu jest zamknięty, a nakrętka na zewnątrz jest dobrze dokręcona. Napełnij wodą basen na wysokość około 2-3 cm i sprawdź, czy na dnie basenu nie ma zauważalnych zagięć i czy powierzchnia jest równa.

Ważne : Jeśli woda spływa na jedną stronę basenu oznacza to, że podłoże pod basenem nie jest dobrze wypoziomowane. Może to spowodować wybrzuszenie się jednej ze ścian basenu. Aby tego uniknąć , należy osuszyć basen , wypoziomować prawidłowo grunt i zacząć ponownie napełnianie wodą basenu.

Rozpocznij wygładzanie pozostałych zagięć od środka basenu w kierunku ścian .

11. Basen można napełniać wodą do 10 cm poniżej górnej krawędzi.

Ważne : Zanim pozwolisz komukolwiek na korzystanie z basenu , zapoznaj go z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji

Strona 11

OSTRZEŻENIA !

Pamiętaj, aby :

- Utrzymywać zawsze czystą wodę zapobiegając tym samym możliwości zachorowania przez osoby korzystające z basenu. Nie pić wody basenowej.
- Woda basenowa musi być zawsze czysta i przejrzysta. Dno basenu musi być zawsze widoczne.
- Trzymać dzieci z dala od pokrywy basenowej w celu uniknięcia zadławienia, utonięcia lub innych poważnych wypadków.

Utrzymywanie właściwego składu chemicznego wody może wpłynąć nie tylko na wygląd zewnętrzny powłoki basenu ale i na możliwość wykorzystywania jej przez wiele sezonów.

Badając skład wody zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zakupionego zestawu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą bądź producentem. Przechowuj wszystkie środki chemiczne i testery w miejscach niedostępnych dla dzieci.

1. Nie dopuszczaj do kontaktu powłoki basenu z chlorem , zanim ten w pełni się nie rozpuści. Oznacza to, że granulaty lub tabletki chloru powinny być najpierw rozpuszczone w naczyniu z wodą i dopiero w tej formie mogą być dodane do wody basenowej.
2. Nie mieszaj różnych środków chemicznych , używaj ich osobno i wymieszaj je dobrze z wodą basenową zanim zaczniesz stosować inny środek.
3. Urządzenia firmy Intex takie jak : powierzchniowy oczyszczacz wody czy odkurzacz mogą pomóc Tobie w utrzymaniu czystej wody w basenie. Zapytaj o te artykuły swojego sprzedawcę basenu.
4. Nie używaj do czyszczenia basenu urządzeń ciśnieniowych.

Problem	Opis	Przyczyna	Środki zaradcze
---------	------	-----------	-----------------

Algi	- zielona woda - zielone lub czarne plamy na powłoce basenu - powłoka jest śliska i wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach	Poziom pH i chloru wymaga dostosowania do normalnego poziomu.	- zastosować chlorowanie wody. Sprawdź Ph wody i dostosuj do poziomu sugerowanego przez sprzedawcę - delikatnie wyczyść plamy - utrzymuj właściwy poziom ph
Kolor wody	- woda zmienia swoją barwę po użyciu preparatów zawierających chlor	- utlenianie zawartego w wodzie żelaza, magnezu bądź miedzi pod wpływem dodanego chloru.	- dostosuj ph do właściwej wartości - włącz pompę filtrującą aż do oczyszczenia wody - regularnie czyść wymienny wkład pompy
Zawiesina na powierzchni wody	- woda ma mętny, mleczny wygląd	- „twarda woda” dzięki za wysokiemu poziomowi ph	- sprawdź ph. Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą w tej sprawie. - sprawdź poziom chloru - oczyść lub wymień wkład do pompy filtrującej
Ubytek wody	- poziom wody jest niższy niż ubiegłego dnia	- rozdarcie lub dziura w powłoce basenu - nakrętka na zaworze pompy jest nie dokręcona	- zlokalizuj miejsce wycieku wody i w celu naprawy użyj dołączonej „łatki” - dokręć nakrętkę
Osad na dnie basenu	- brud lub piasek na dnie basenu	- ciągle wchodzenie i wychodzenie z basenu bez oczyszczenia ciała	- użyj „odkurzacza” firmy Intex do oczyszczenia dna
Nieczystości na powierzchni wody	- liście na powierzchni wody	- basen rozłożony jest za blisko drzew	- przy pomocy siatki firmy Intex oczyść lustro wody z liści

Strona 12

Uwaga !

Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta chemii basenowej i ostrzeżeń dotyczących zdrowia.

Nie dolewaj chemii basenowej podczas, gdy w basenie znajdują się osoby. Może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Skoncentrowany chlor może spowodować uszkodzenie powłoki basenowej. Firma Intex jak i jej przedstawiciel w Polsce nie zwraca żadnych kosztów związanych z niewłaściwym użytkowaniem chemii basenowej.

Zawsze miej w pogotowiu wkład wymienny do pompy filtrującej, który powinno się wymieniać co 2 tygodnie.


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer : 0 61 8 498 380 lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.intexdevelopment.pl

Uwaga : Aby uniknąć uszkodzenia basenu, natychmiast usuwaj wodę deszczową z basenu, aby poziom nigdy nie był wyższy od maksymalnego.

Osuszanie i przechowywanie basenu po sezonie.

1. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się wody basenowej.
2. Upewnij się, że zawór wylotowy wewnątrz basenu jest na miejscu.
3. Zdejmij zatyczkę zaworu z zewnętrznej strony basenu.
4. Podłącz żeńską końcówkę węża ogrodowego do łącznika węża.
5. Umieść drugi koniec węża w miejscu, gdzie woda może być bezpiecznie odprowadzona.
6. Dołącz łącznik węża do zaworu wylotowego. Uwaga : Łącznik spowoduje otwarcie zaworu i woda zacznie natychmiast wypływać.
7. Odłącz wąż od łącznika, kiedy woda przestanie wypływać.
8. Włóż ponownie nakrętkę od wewnątrz na zaworze.
9. Umieść zatyczkę z powrotem na zewnątrz basenu.

10. Wykonaj w odwrotnej kolejności wszystkie czynności montażowe.
11. Upewnij się , że zanim zaczniesz składać basen, wszystkie jego elementy są suche. W razie potrzeby wystaw je na słońce przez okres około 1 godziny. (patrz rys. 10).
Posyp pudrem (talkiem) , aby zapobiec zlepianiu się winylu i wchłonięciu ewentualnych resztek wody.
12. Przygotuj równą powierzchnię do zwijania powłoki. Zaczynając z jednej strony , złóż podwójnie jedną szóstą powłoki. Wykonaj tę czynność po przeciwnej stronie (patrz rys. 10.1 & 10.2)
13. Kiedy będziesz już miał dwie złożone strony , po prostu nałóż jedną stroną na drugą – podobnie jak zamykasz książkę (patrz rys. 11.1 & 11.2).
14. Złóż dwa dłuższe boki do środka (patrz rys. 12)
15. Zwiń powłokę , podobnie jak zamykasz książkę (patrz rys. 13).
16. Przechowuj basen i akcesoria w suchym miejscu o temperaturze pomiędzy 5 a 38 stopni Celsjusza.
17. Do przechowywania można użyć oryginalne opakowanie.

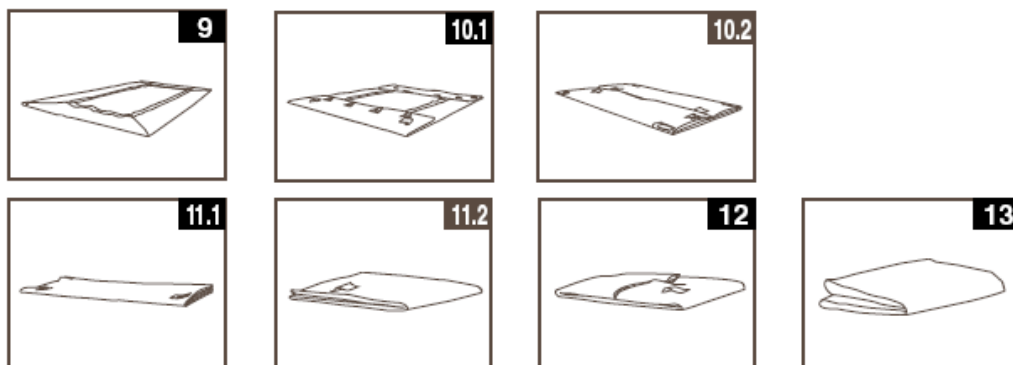

Strona 13

Przechowywanie po sezonie

Twój basen może być łatwo przechowywany w bezpiecznym miejscu przez okres zimowy. Jakkolwiek wielu użytkowników zostawia rozłożony basen przez cały rok. Przy wystąpieniu niskich temperatur istnieje ryzyko zniszczeń dokonanych przez lód. Dlatego rekomendowane przez producenta jest osuszenie , zdemontowanie i przechowywanie basenu w bezpiecznym miejscu , gdzie temperatura nie jest niższa niż 5 stopni. Zobacz poprzedni rozdział dotyczący osuszania powłoki basenowej.

1. Wyczyść dokładnie powłokę basenową.
2. Wyjmij powierzchniowy oczyszczacz wody (jeśli znajdował się w komplecie) oraz inne akcesoria podłączone do nagwintowanego sitka. Jeśli to konieczne, wymień sitko. Upewnij się, że wszystkie elementy są suche i czyste przed przechowywaniem.
3. Wyjmij drabinkę (jeśli była w komplecie) i złóż w bezpiecznym miejscu. Upewnij się, że drabinka jest kompletnie wysuszona.
4. Odłącz węże łączące pompę z basenem.
5. Możesz dodać środki chemiczne dodatkowo zabezpieczające basen. Skonsultuj się w tej sprawie ze sprzedawcą basenu.
6. Wyczyść i osusz pompę filtrującą i jej węże. Wyjmij stary wkład filtrujący (miej zawsze przynajmniej jeden w zapasie).
7. Pompę i jej elementy przechowuj w temperaturze pomiędzy 5 a 38 st. C.

Zasady bezpieczeństwa

Spędzanie czasu w wodzie może być zarówno źródłem zabawy , jak i mieć właściwości lecznicze. Jakkolwiek, niesie za sobą także element ryzyka w postaci możliwości odniesienia obrażeń, a w krańcowym przypadku nawet śmierci.

Aby powyższe ryzyko zminimalizować, stosuj się zawsze do ostrzeżeń i zasad zawartych w instrukcji, na produkcie i na opakowaniu.

Pamiętaj, że ostrzeżenia, uwagi i instrukcje wspomniane w w/w punktach nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości odniesienia obrażeń, czy też zaistnienia niebezpieczeństwa.

W celu ograniczenia do minimum zaistnienia przykrych wypadków, wskazane byłoby :

- nauczenie się pływać
- zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
- poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
- Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
- Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie
- Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.