


INSTRUKCJA OBSŁUGI – ZESTAW CZYSZCZĄCY DE LUXE

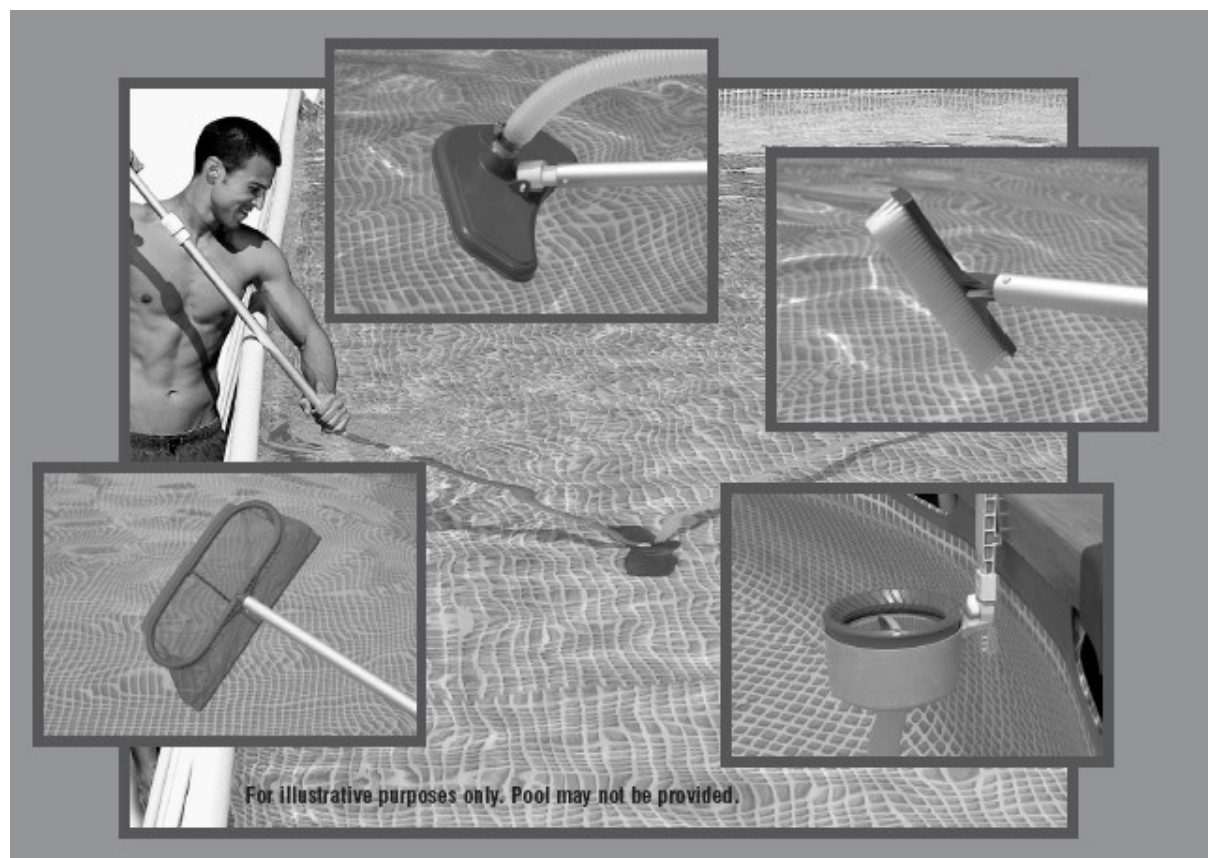

Spis treści

2	OSTRZEŻENIA
3-5	WYKAZ CZĘŚCI
6	MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW EASY SET (Z DMUCHANYM RINGIEM)
7	MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW STELAŻOWYCH
8	MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW TYPU SEQUOIA
9-10	INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA
11-13	MONTAŻ ODKURZACZA
14	INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA
14	MONTAŻ I OBSŁUGA SIATKI
15	MONTAŻ I OBSŁUGA SIATKI
15	PRZECHOWYWANIE
16	OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

OSTRZEŻENIA:


1. MONTAŻ I DEMONTAŻ TYLKO PRZEZ OSOBY DOROSŁE.
2. UŻYWAĆ TYLKO POD ODPOWIEDNIM NADZOREM.
3. SILNE SSANIE. NIE ZDEJMOWAĆ I NIE ZASŁANIAĆ POKRYWY W TRAKCIE PRACY POMPY.
4. TRZYMAJ RĘCE I WŁOSY Z DAŁA OD WŁĄCZONEGO URZĄDZENIA!
5. WYŁĄCZ POMPE PRZED CZYSZCZENIEM, ZDEJMOWANIEM , KOSZYKA LUB POKRYWY.
6. NIE UŻYWAJ W TRAKCIE, GDY W BASENIE ZNAJDUJĄ SIĘ KĄPIĄCY LUDZIE.
7. WYJMIJ URZĄDZENIE WRAZ Z MOCOWANIEM PRZED NAŁOŻENIEM POKRYWY BASENOWEJ.
8. PRZECHOWUJ ZESTAW W SUCHYM I BEZPIECZNYM MIEJSCU.
9. PRZED MONTAŻEM ZESTAWU , ROZŁÓŻ BASEN. NASTĘPNIE ZAMONTUJ ZESTAW I NAPEŁNIJ BASEN WODĄ.
10. W RAZIE PROBLEMÓW Z BASENEM LUB POMPĄ FILTRUJĄCĄ ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJAMI DO POWYŻSZYCH URZĄDZEŃ.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

WYKAZ CZĘŚCI

Poświęć parę minut na zapoznanie się z elementami zestawu.

1 	2 	3 	4 
5 	6 	7 	8 
9 	10 	11 	12 
13  * Optional	14  * Optional	15  * Optional	16 
17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 
25 	26 	27 	

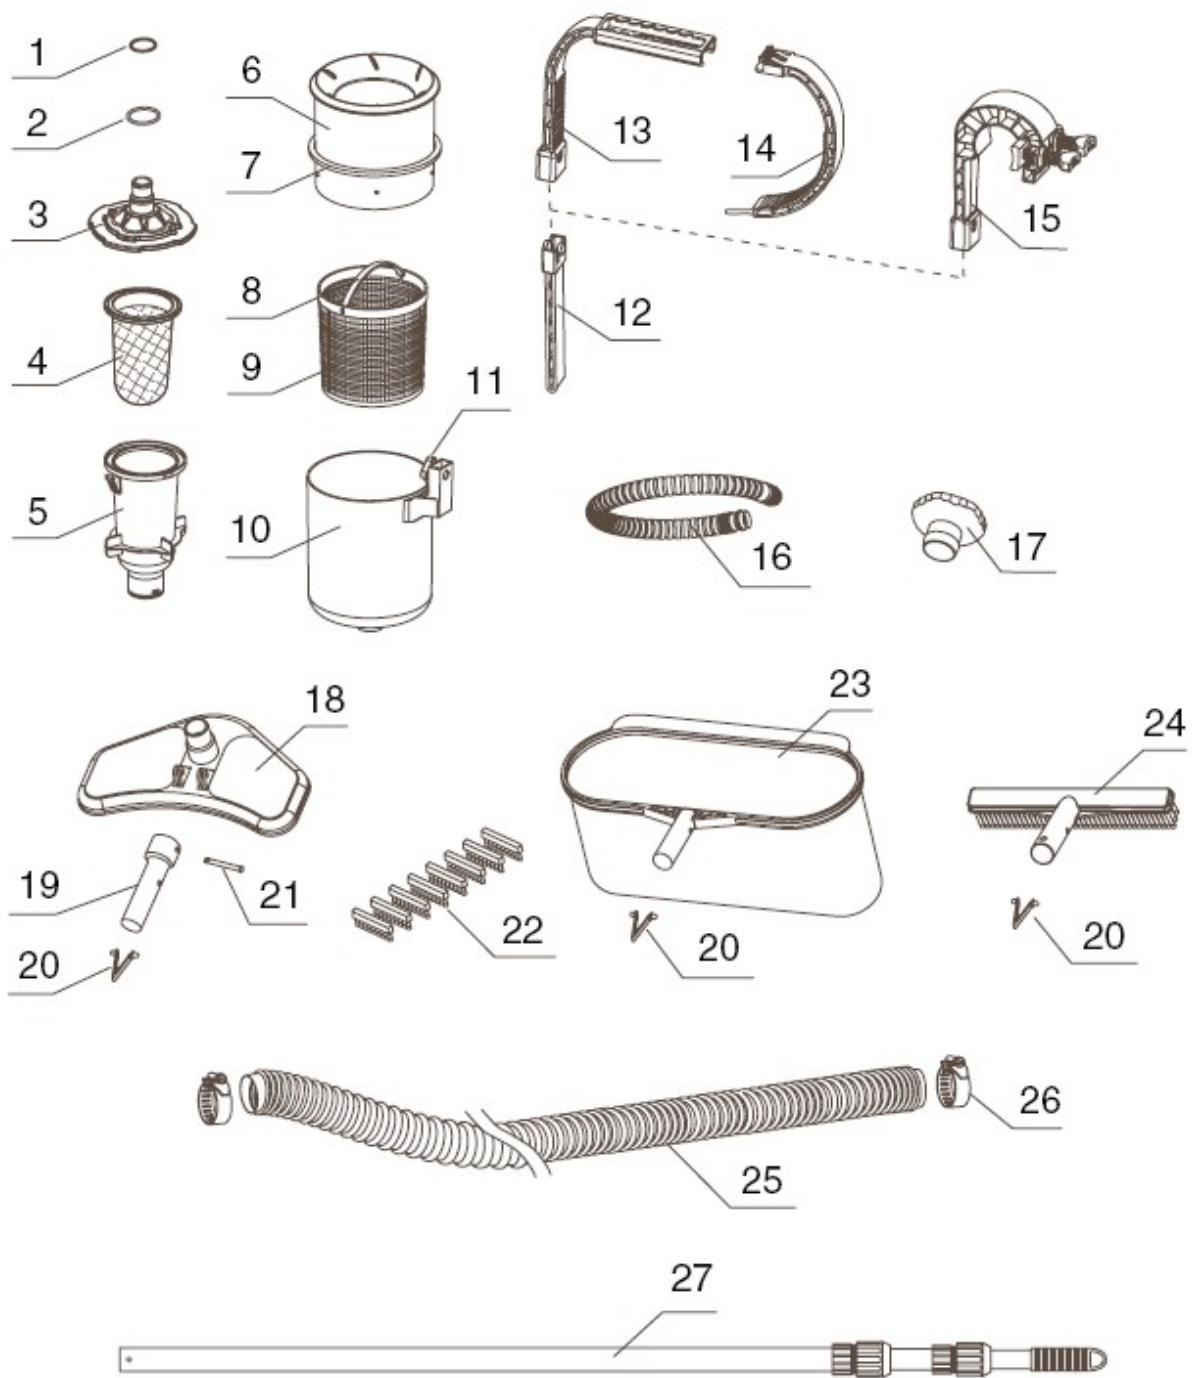


Numer	Opis	Ilość	Numer części zamiennej
1	USZCZELKA	1	10134
2	O-RING	1	10262
3	POKRYWA ODKURZACZA	1	11095
4	SIATKA NA NIECZYSTOŚCI	1	10788
5	OBUDOWA	1	10789
6	POKRYWA	1	11075
7	OBREŃCZ POKRYWY	1	11076
8	UCHWYT KOSZYKA	1	11077
9	KOSZYK	1	11078
10	URZĄDZENIE DO ZBIERANIA NIECZYSTOŚCI	1	11079
11	POKRĘTŁO	1	10526
12	UCHWYT	1	10522
13	MOCOWANIE	1	10521
14	RAMIĘ	1	10520
15	PODSTAWA MOCOWANIA	1	11154
16	WĄŻ	1	10531
17	NASADKA B	1	10533
18	ZBIERACZ NIECZYSTOŚCI	1	10791
19	REDUKTOR DRAŻKA	1	10792
20	SPRĘŻYNA	3	10794
21	ZATYCZKA	1	10793
22	SZCZOTKA	8	10795
23	SIATKA OCZYSZCZACZA	1	10796
24	SZCZOTKA	1	11073
25	WĄŻ	1	10797
26	KLAMRA WĘŻA	2	10122
27	DRAŻEK TELESKOPOWY	1	10798


MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW EASY SET

Jeśli jesteś posiadaczem basenu stelażowego przejdź na stronę 8 ,w przypadku basenu typu Sequoia przejdź na stronę 9. .

1. połącz wąż (16) do dolnego podłączenia oczyszczacza (10).

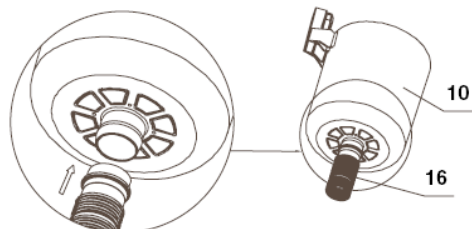


- 2 . Złóż mocowanie ,dopasuj rozstaw mocowania (13) przez jednoczesne wciskanie i wysuwanie ramienia (14).

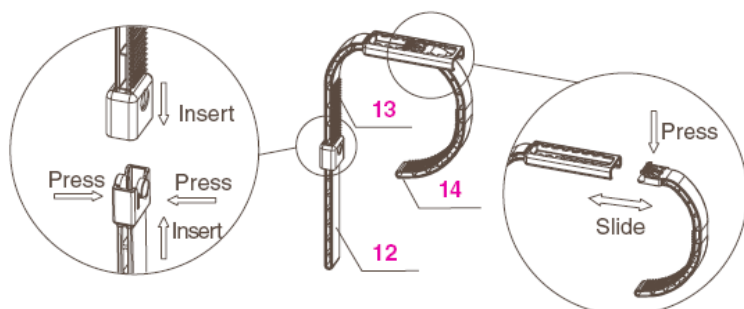


insert = włożyć
press = nacisnąć
slide = wsunąć

3. Odkręć pokrętło (11) , wsuń mocowanie i ręcznie dokręć pokrętło. Jeśli to konieczne dopasuj wysokość urządzenia. Uwaga : Do przykręcania nie używaj narzędzi typu kombinerki itp.

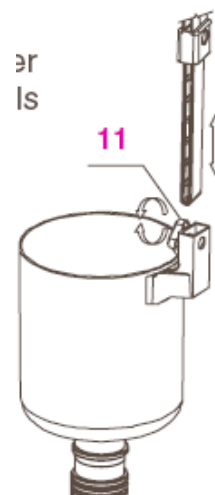


4. Zmontowany zestaw załóż na ring (rękaw) basenu w pobliżu otworu wlotowego wody (dolne położenie węża) . Jeśli dalsze dopasowanie mocowania jest konieczne , powtórz punkt 2. Sprawdź, czy mocowanie jest prawidłowo umieszczone na krawędzi basenu.

Inflatable top ring=nadmuchiwany rękaw basenu




Montaż ramienia do basenów stelażowych.

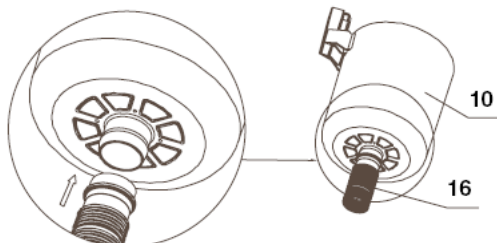


1. Połącz wąż (16) z dolną złączką urządzenia (10) .

2. Złóż mocowanie , dopasuj rozstaw mocowania poprzez regulację dwoma śrubami

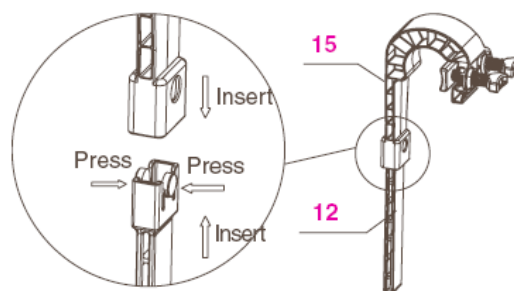


3. Odkręć pokrętło (11), włóż mocowanie i ręcznie dokręć pokrętło. Dopasuj wysokość urządzenia jeśli jest to konieczne. Uwaga : Nie dokręć pokrętła zbyt mocno i nie używaj narzędzi typu kombinerki itp.

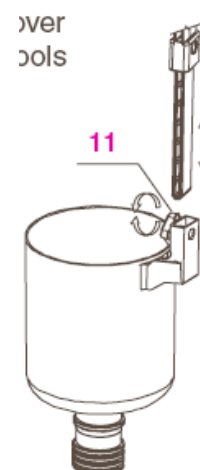

4. Tak zmontowany zestaw załóż na górną ramę basenu w pobliżu otworu wlotowego wody (dolne podłączenie węża). Jeśli dalsze dopasowywanie mocowania jest konieczne : powtórz punkt 2. Sprawdź, czy mocowanie jest stabilne.




INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA

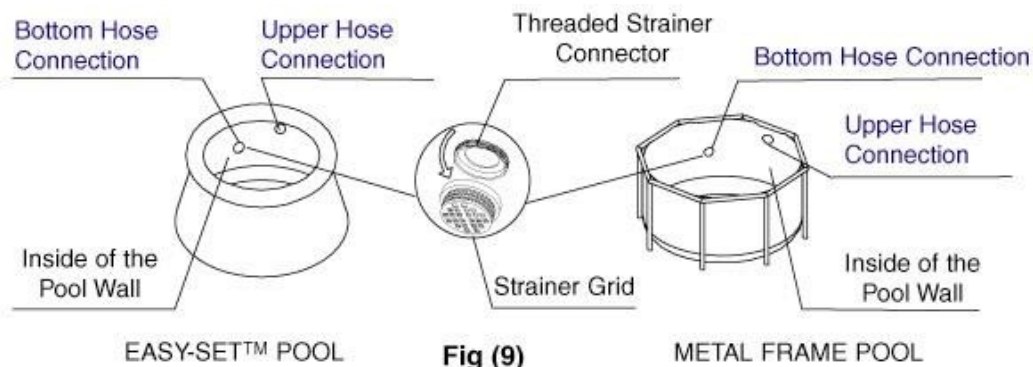


1. Odkręć sitko z nagwintowanego łącznika z wnętrza basenu
 bottom/upper hose connection – dolne/górne połączenie węża
 strainer grid – sitko threaded strainer connector – nagwintowany łącznik
 inside of the pool wall – wewnętrzna ściana basenu

2. W zależności od rozmiaru basenu ,
 Dla basenów o średnicy 488 cm i mniejszej z sitkiem


- Przykręć nasadkę B (17) do nagwintowanej złączki sitka z wnętrza basenu.
- Połącz drugi koniec węża (16) do nasadki węża B (17)

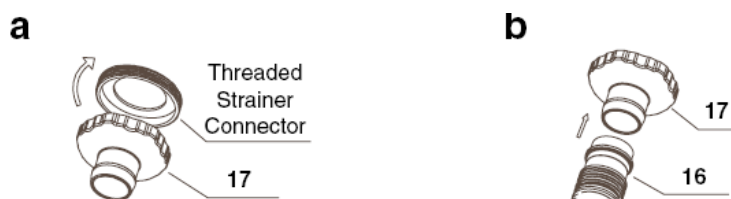

- Dla basenów o średnicy 549 cm i większej z dużym sitkiem.
- Przykręć nasadkę B (17) do nagwintowanej złączki sitka z wnętrza basenu
 - Połącz drugi koniec węża (16) do nasadki węża B (17) .

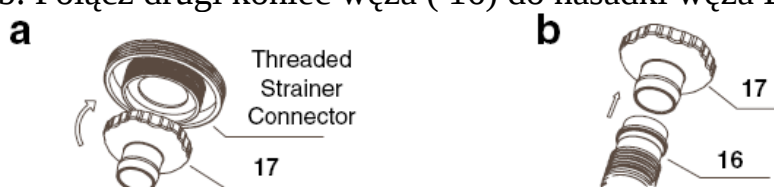


3. Włóż koszyk (9), obręcz pokrywy (7) i pokrywę (6) do urządzenia (10).
 Uwaga: Obręcz pokrywy musi być zamocowana tak, aby utrzymywała pokrywę w odpowiedniej pozycji.

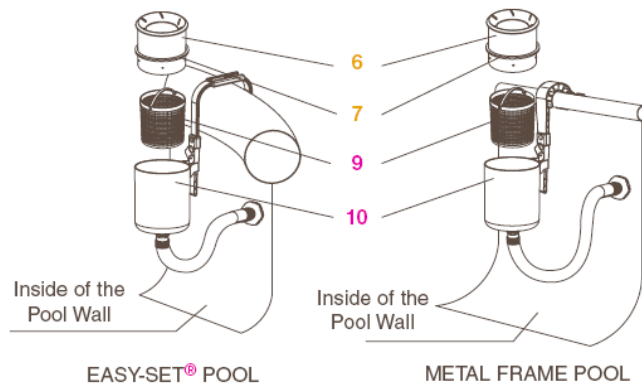

4. Dopasuj wysokość urządzenia jeśli to konieczne. Pokrywa (6) powinna wystawać od 2,5 do 12,7 cm ponad urządzenie (10). Poluźnij śrubę i przesuwaj urządzenie w górę lub w dół mocowania, aby dobrać odpowiednią wysokość. Dokręć później ręcznie śrubę. Upewnij się, że górna część pokrywy znajduje się na powierzchni wody.

Ważne : Powierzchnia urządzenia musi być stale prostopadła w stosunku do lustra wody.

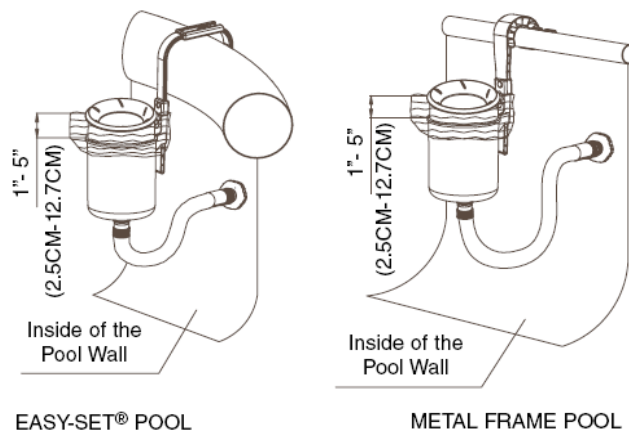

5. Podłącz pompę filtrującą zgodnie z instrukcją.


Ważne : Jeśli woda nie przepływa przez pompę, otwórz zawór powietrza znajdujący się na obudowie pompy. Gdy woda zacznie płynąć zamknij zawór z powrotem. Nigdy nie pozwalaj na pracę pompy „na sucho”, gdyż może spowodować to przegrzanie lub awarię silnika.

Wyjmuj urządzenie wraz z mocowaniem zanim naciągniesz pokrywę na basen.


Przechowuj produkt i akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu.

Montaż odkurzacza


1. Zamontuj oczyszczacz zgodnie z instrukcją.
2. Wyjmij koszyk (9), obręcz pokrywy (7) i pokrywę (6) z oczyszczacza.




3. Umieść siatkę (4) w obudowie (5). Wciśnij i przytrzymaj zatrzask na obudowie i zamknij pokrywę (3) przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

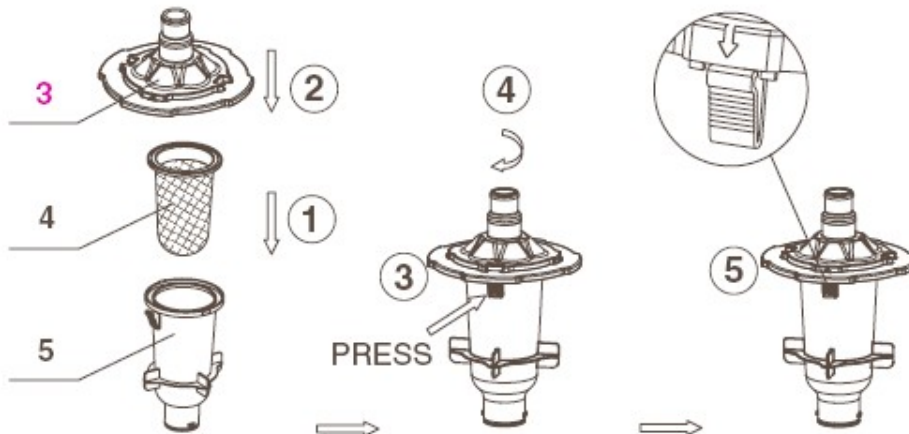


4. Umieść zestaw odkurzający w oczyszczaczu i okręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby połączyć oba elementy.

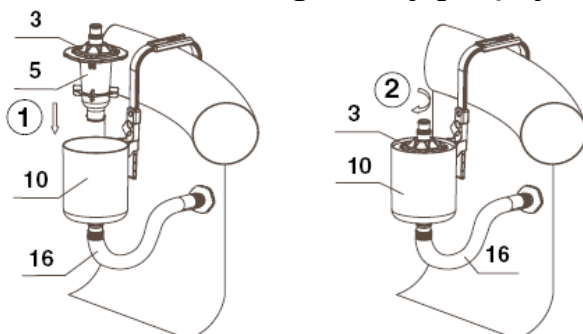


- Reduktor drążka (19) posiada plastikowe zatrzaski, służące do połączenia go z końcówką drążka. W celu połączenia obu elementów, dopasuj plastikowe zatrzaski na reduktorze z otworami w drążku. Delikatnie wciśnij zatrzaski, drążek wtedy wsunie się do reduktora, zatrzaski natomiast zakotwiczą się w otworach.

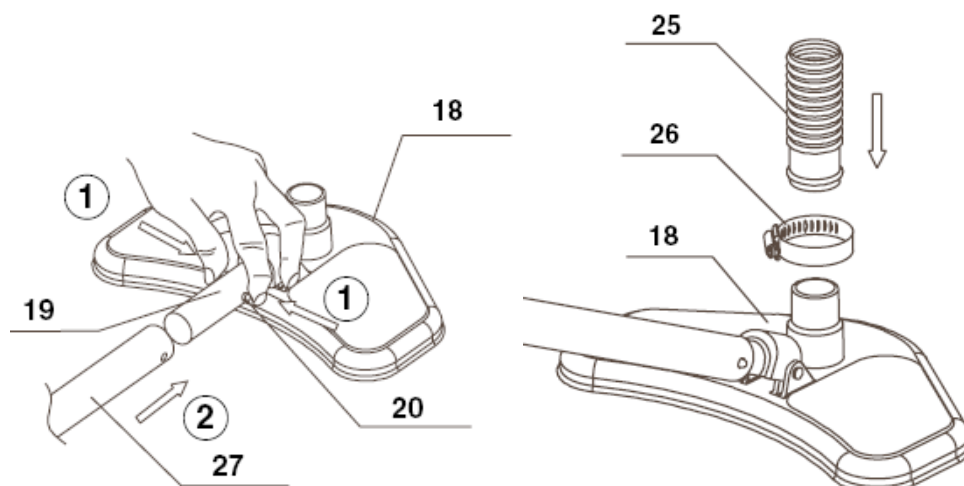


- Za pomocą klamer, przymocuj jeden koniec węża (25) do podłączenia na zbieraczu. Upewnij się, że klamry są zaciśnięte.
- Obracając uchwyty A i B odwrotnie do ruchu wskazówek zegara dopasuj odpowiednią długość drążka. Jeśli dobrałeś odpowiednią długość, przekręć uchwyty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

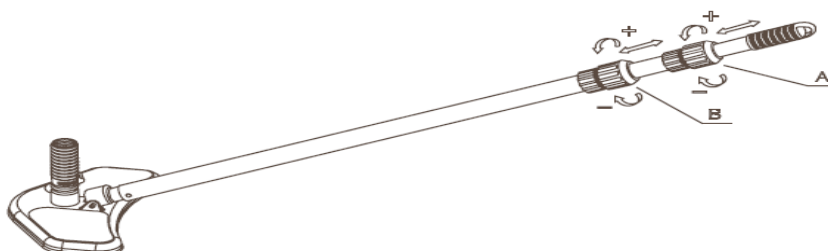

8. Umieść odkurzacz w wodzie. Napełnij wąż wodą poprzez zanurzenie w celu pozbycia się resztek powietrza. **Wskazówka : Rozpoczynając od zbieracza, zanurzaj (pionowo) sukcesywnie cały zestaw.**

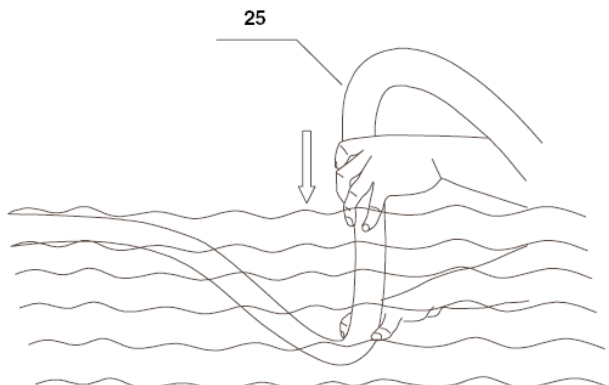


9. Za pomocą klamer, przymocuj drugi koniec węża (26) do górnego połączenia odkurzacza. Upewnij się , że klamry są zaciśnięte .

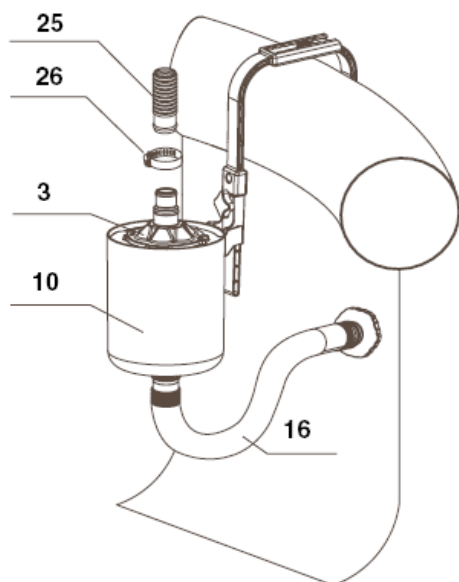

10. Odkurzacz jest gotowy do pracy .


NIE POZWAŁAJ DZIECIOM NA KORZYSTANIE Z PRODUKTU. TYLKO DO OBSŁUGI PRZEZ OSOBY DOROSŁE. WYJMIJ WSZYSTKIE AKCESORIA PODCZAS UŻYTKOWANIA BASENU.

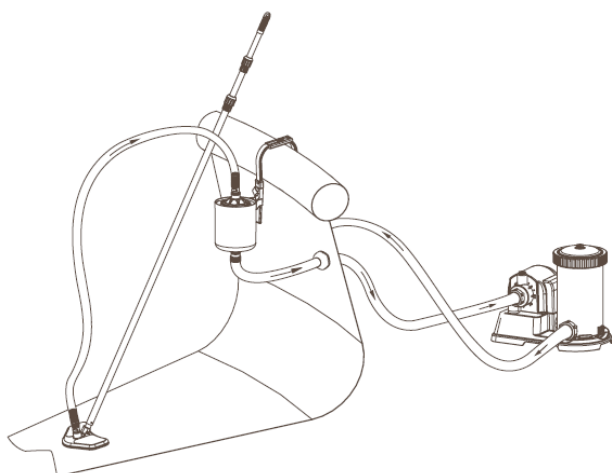

Instrukcja obsługi odkurzacza


1. Pompa filtrująca jest urządzeniem hermetycznym. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara , wykonując 1-2 obroty, odkręć górny zawór powietrza.
2. Kiedy woda zacznie wypływać z otworu zaworu, umieść go z powrotem na pokrywie pompy. Nie dokręcaj zaworu zbyt mocno.
3. Podłącz pompę do źródła zasilania i przełącz włącznik w pozycję ON.
4. Delikatnymi ruchami „wymiataj” dno basenu do momentu , aż będzie czyste.
5. Upewnij się, że pompa jest wyłączona i odłącz ją od źródła zasilania, po czym wyjmij odkurzacz z wody.
6. Wykonując czynności z instrukcji w odwrotnej kolejności zdemontuj urządzenie. Oczyszczyć siatkę, jeśli to konieczne.
7. Przechowuj odkurzacz w bezpiecznym miejscu.

Montaż i obsługa siatki

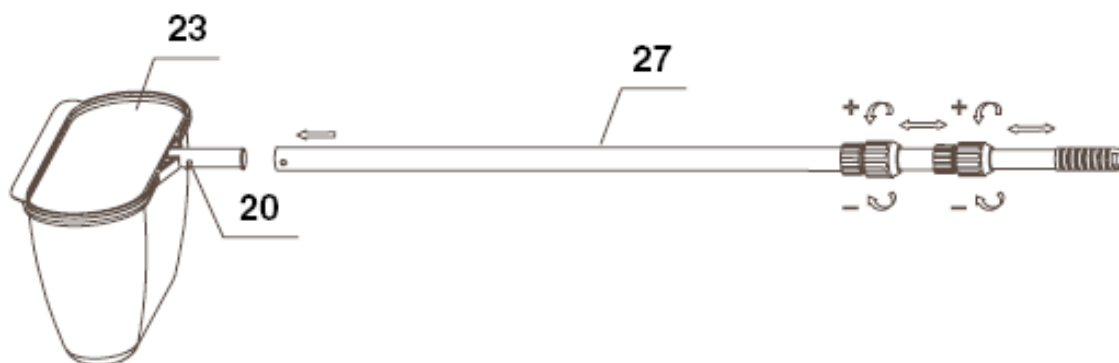

1. Drążek do siatki jest ten sam co do odkurzacza.
2. Siatka (23) ma plastikowe zatrzaski (20) do podłączenia z drążkiem. W celu połączenia obu elementów, dopasuj plastikowe zatrzaski na siatce z otworami w drążku. Delikatnie wciśnij zatrzaski , drążek wtedy wsunie się do końcówki siatki, zatrzaski natomiast zakotwiczą się w otworach.
3. Delikatnie oczyszczaj powierzchnie wody wybierając z niej liście itp.

Montaż i obsługa szczotki

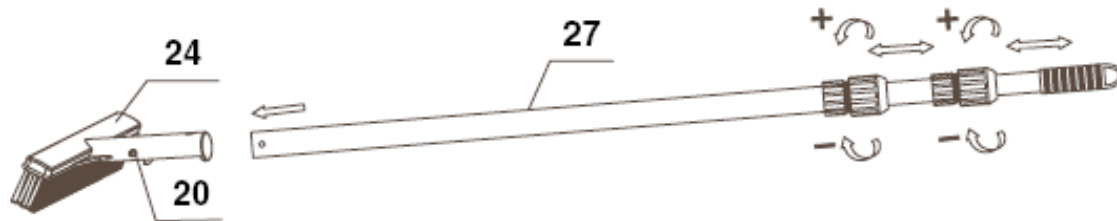

1. Drążek do szczotki jest ten sam co do odkurzacza.
2. Szczotka (24) ma plastikowe zatrzaski (20) do połączenia z drążkiem.

W celu połączenia obu elementów, dopasuj plastikowe zatrzaski na szczotce z otworami w drążku. Delikatnie wciśnij zatrzaski, drążek wtedy wsunie się do końcówki szczotki, zatrzaski natomiast zakotwiczą się w otworach.

3. Delikatnie oczyszczaj powierzchnie dna i ścianki basenu aż powłoka basenowa będzie wolna od zanieczyszczeń.

Przechowywanie

1. Upewnij się, że pompa jest wyłączona i odłącz ją od źródła prądu.
2. Wykonując czynności z instrukcji w odwrotnej kolejności, zdemontuj zestaw.
3. Wyczyść i osusz wszystkie elementy.
4. Do przechowywania użyj oryginalnego opakowania. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Spędzanie czasu w wodzie może mieć zarówno znaczenie rekreacyjne jak i terapeutyczne. Nie można jednak zapominać, że niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Aby to ryzyko zminimalizować, zawsze dokładnie zapoznawaj się z informacjami i ostrzeżeniami znajdującymi się na opakowaniach i w instrukcjach. Rzecz jasna, nie byliśmy w stanie opisać wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji jakie mogą zajść podczas korzystania z basenu (i z

pracy pompy filtrującej) , dlatego też **ZAWSZE** należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku.

Dodatkowo, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji postaraj się :

- nauczyć się pływać
- zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
- poinstruować osoby pilnujące dzieci w basenie o niebezpieczeństwach mogących wystąpić oraz o zabezpieczeniach , które nie pozwolą na przedostanie się pozbawionych opieki dzieci w pobliże basenu (np. barierki ochronne, zamknięte drzwi itp.). Wymagaj zawsze ciągłej opieki nad bawiącymi się dziećmi.
- Pouczyć dzieci co robić w sytuacji wystąpienia zagrożenia
- Posiadać w pobliżu basenu sprzęt ratunkowy typu koło, lina oraz zapewnij sobie szybki dostęp do telefonu , aby maksymalnie skrócić czas wezwania pomocy medycznej.

Kontakt do biura w Polsce :

www.intexdevelopment.pl